



LDMS-LWP-AS 夹紧手柄 - 长孔用垫圈装入型 - 全不锈钢制

SUS 不锈钢

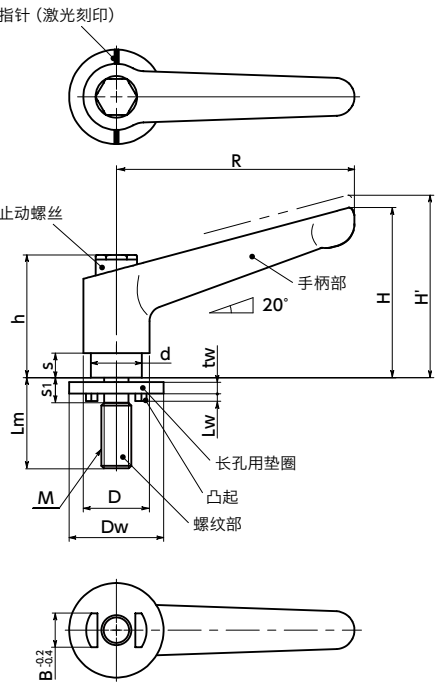


- 装入长孔用垫圈的全不锈钢制夹紧手柄。
- 由于垫圈座面部的凸起防止垫圈旋转，上方的指针一直指示刻度，因此适用于利用长孔的滑动机构。

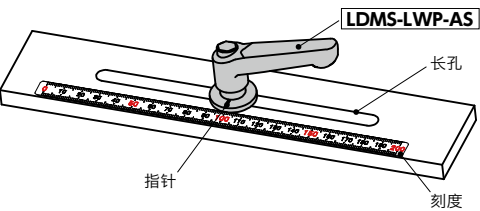

- 垫圈被装入到缩颈加工部，可防止脱落。另外，也无需进行垫圈装入作业。
- 垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 具有优良的耐腐蚀性和强度。
- 止动螺丝上没有凹孔，脏物和灰尘不易堆积。适合于要求进行卫生管理的食品机械、药品机械等用途。

● 材质、表面处理	LDMS-LWP-AS
手柄部	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸
螺纹部	SUS303
长孔用垫圈	SUS303
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

- ⚠ 使用注意事项
- 垫圈指针请作为大致参考使用。
- 紧固手柄之前，如 图1 所示，请确认垫圈位于缩颈加工部。如 图2 所示，如果在垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致垫圈变形。

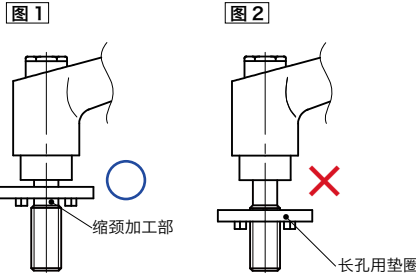

● 相关产品

备有不锈钢制、聚酯制、纵向、横向等各种刻度。➡ P.xxxx



备有与 LDMS-LWP-AS 装入的长孔用垫圈相同形状的通孔型 SWAS-PPK。➡ P.xxxx



尺寸

单位：mm

型号	M (粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	Lw	s1	B*1	齿数	最大载荷*2 (N)	最大紧固力*2 (kN)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距																
LDMS-5-LWP20-AS	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	20	2	2	4	5.5	18	60	3.9	47 - 51
LDMS-6-LWP20-AS	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	20	2	2	5	6.6	18	100	5.5	47 - 53
LDMS-8-LWP25-AS	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	25	3	2	6	9	24	180	10	106 - 120
LDMS-10-LWP30-AS	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	30	3	2	7	11	26	290	16	172 - 202

*1： 请根据垫圈凸起部B尺寸设定长孔的宽度。
*2： 关于最大载荷、最大紧固力的定义 ➡ P.xxxx

- 型号指定

LDMS-5-20-LWP20-AS

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

型号	Lm (mm) 2								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-5-LWP20-AS	●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6-LWP20-AS	●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-8-LWP25-AS		●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-10-LWP30-AS			●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计