





● 材质、表面处理

|      | LDMS-W-CR  |
|------|------------|
| 手柄部  | 锌压铸件<br>镀铬 |
| 螺纹部  | SUS303     |
| 弹簧垫圈 | SUS304     |
| 平垫圈  | SUS304     |
| 止动螺丝 | 不锈钢制       |
| 弹簧   | 不锈钢丝       |

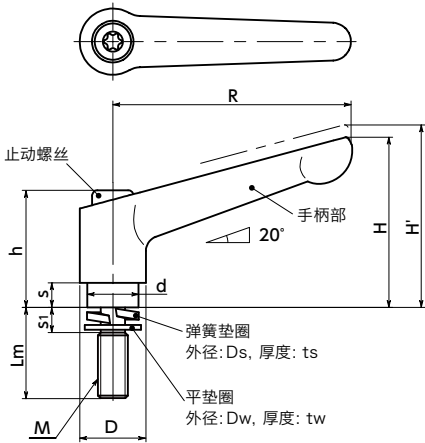

- 装入弹簧垫圈，螺纹部为不锈钢制的夹紧手柄。
- 无需进行弹簧垫圈装入作业。
- 特殊形状的平垫圈可防止弹簧垫圈脱落。

- 沿着螺牙转动平垫圈即可拆卸。也可将弹簧垫圈更换为其他垫圈零部件。

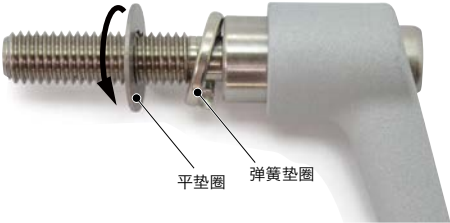

- 手柄部采用镀铬处理，外观精美。

- 使用例  
也适用于长孔的紧固。



- 请将长孔的宽度设定为螺纹公称直径+0.5mm以下。



尺寸

单位：mm

| 型号           | M(粗牙)  |      | R  | H  | H'   | h    | s   | D    | d    | Ds   | ts  | Dw | tw  | s1 | 齿数 | 最大载荷*1<br>(N) | 最大紧固力*1<br>(kN) | 质量(g)     |
|--------------|--------|------|----|----|------|------|-----|------|------|------|-----|----|-----|----|----|---------------|-----------------|-----------|
|              | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |      |      |     |      |      |      |     |    |     |    |    |               |                 |           |
| LDMS-5-W-CR  | M5     | 0.8  | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 9.2  | 1.3 | 10 | 0.5 | 4  | 18 | 60            | 3.9             | 39 - 44   |
| LDMS-6-W-CR  | M6     | 1    | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5  | 18 | 100           | 5.5             | 40 - 46   |
| LDMS-8-W-CR  | M8     | 1.25 | 63 | 45 | 49   | 31   | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2   | 16 | 0.8 | 6  | 24 | 180           | 10              | 84 - 98   |
| LDMS-10-W-CR | M10    | 1.5  | 78 | 54 | 58   | 36   | 8   | 21   | 16   | 18.4 | 2.5 | 20 | 1   | 7  | 26 | 290           | 16              | 141 - 171 |

\*1：关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

⚠ 使用注意事项

紧固手柄之前，如[图1]所示，请确认平垫圈位于缩颈加工部。

如[图2]所示，如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致平垫圈变形。

图 1





图 2



- 型号指定

LDMS-5-20-W-CR

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎洽询               | 不可对应          | 可对应，费用另计      | 不可对应         | 不可对应          |