
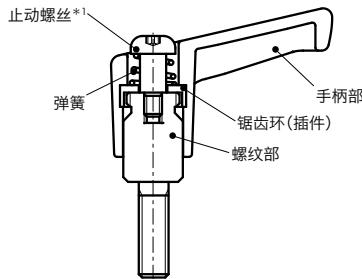


**LECM/LECMS** 微型塑料夹紧手柄(外螺纹)

SUS 不锈钢

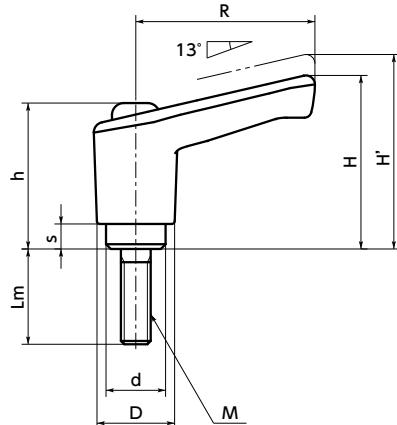

\*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

## ● 型号指定

**LECMS-3-16-SK**

① ② ③

② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。



- 顾及到环境负荷，尤其是全球变暖的影响，产品开发实施了LCA(Life Cycle Assessment)。
  - 与传统产品相比，将温室气体的排放量降低了6.5%。
  - 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
  - 备有相同形状的内螺纹型 **LECF** **LECFS**。
- P.xxxx
- 分为5种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ③	手柄部的颜色
<b>BK</b>	亚光黑
<b>SG</b>	亚光银
<b>OR</b>	亚光橙
<b>YW</b>	亚光黄
<b>SK</b>	亚光透明

## ● 材质、表面处理

	<b>LECM</b> 钢制	<b>LECMS</b> 不锈钢制
手柄部	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
锯齿环	锌压铸件	锌压铸件
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝



## 尺寸

单位 : mm

型号 ① 螺纹部：钢制	型号 ① 螺纹部：不锈钢制	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷 <sup>①</sup> (N)	最大紧固力 <sup>①</sup> (kN)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距											
<b>LECM-3</b>	<b>LECMS-3</b>	M3	0.5	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	13	0.95	14 - 15
<b>LECM-4</b>	<b>LECMS-4</b>	M4	0.7	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	31	1.7	15 - 16
<b>LECM-5</b>	<b>LECMS-5</b>	M5	0.8	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	62	2.7	16 - 20
<b>LECM-6</b>	<b>LECMS-6</b>	M6	1	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	110	3.8	16 - 22

\*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

**LECM** 螺纹部：钢制    **LECMS** 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm(mm) ②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
<b>LECM-3</b>	●	●	●	●	●					
<b>LECM-4</b>			●	●	●	●	●	●		
<b>LECM-5</b>				●	●	●	●	●	●	●
<b>LECM-6</b>				●	●	●	●	●	●	●
<b>LECMS-3</b>	●	●	●	●	●					
<b>LECMS-4</b>			●	●	●	●	●	●		
<b>LECMS-5</b>				●	●	●	●	●	●	
<b>LECMS-6</b>				●	●	●	●	●	●	

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

不可对应

可对应，费用另计

不可对应

可对应，费用另计