




*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 型号指定

LECMS-3-16-SK

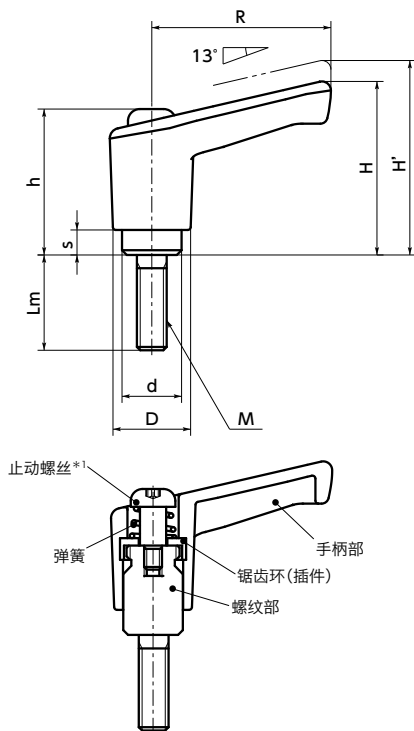

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

型号	型号	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LECM-3	LECMS-3	M3		0.5	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	13	0.95	14 - 15
LECM-4	LECMS-4	M4		0.7	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	31	1.7	15 - 16
LECM-5	LECMS-5	M5		0.8	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	62	2.7	16 - 20
LECM-6	LECMS-6	M6		1	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	110	3.8	16 - 22

*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

LECM 螺纹部: 钢制 LECMS 螺纹部: 不锈钢制

型号	Lm(mm)	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LECM-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LECM-4			●	●	●	●	●	●	●	●	●
LECM-5				●	●	●	●	●	●	●	●
LECM-6				●	●	●	●	●	●	●	●
LECMS-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LECMS-4			●	●	●	●	●	●	●	●	●
LECMS-5				●	●	●	●	●	●	●	●
LECMS-6				●	●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计



- 顾及到环境负荷, 尤其是全球变暖的影响, 产品开发实施了 LCA(Life Cycle Assessment)。
- 与传统产品相比, 将温室气体的排放量降低了6.5%。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 备有相同形状的内螺纹型 **LECF** **LECFs**。
→ P.xxxx
- 分为5种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
YW	亚光黄
SK	亚光透明

● 材质、表面处理

RoHS

	LECM 钢制	LECMS 不锈钢制
手柄部	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
锯齿环	锌压铸件	锌压铸件
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

单位: mm