




● 型号指定

LEFE-12-OR

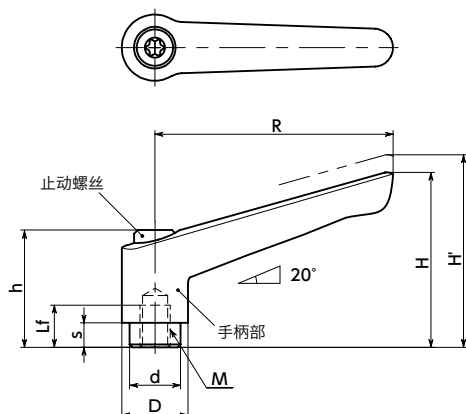

LEF-SG

LEFS-OR

LEFE-BK

- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- M3-M12的丰富螺纹尺寸。
- 螺纹部材质分为3种类型。
 - LEF ———— 钢制、四氧化三铁保护膜(黑)
 - LEFE ———— 钢制、无电解镀镍
 - LEFS ———— 不锈钢制
- LEFE的钢制螺纹部采用无电解镀镍, 提高了耐腐蚀性。
- 手柄部的颜色分为3种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙

● 材质、表面处理

	LEF	LEFE	LEFS
手柄部	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 无电解镀镍	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 无电解镀镍	不锈钢
锯齿环(插件)	锌压铸件	锌压铸件	锌压铸件
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝	不锈钢丝



LEF 螺纹部: 钢制、四氧化三铁保护膜 LEFE 螺纹部: 钢制、无电解镀镍 LEFS 螺纹部: 不锈钢制

单位: mm

型号	Lf min.	型号	Lf min.	型号	Lf min.	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大 载荷*1 (N)	最大 紧固力*1 (kN)	质量 (g)
						螺纹公称直径	螺距											
LEF-3	7			LEFS-3	7	M3	0.5	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	9	0.95	14
LEF-4	9	LEFE-4	9	LEFS-4	8	M4	0.7	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	21	1.7	14
LEF-5	9	LEFE-5	9	LEFS-5	8	M5	0.8	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	42	2.7	13
LEF-6	9	LEFE-6	9	LEFS-6	8	M6	1	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	70	3.8	12
LEF-6B	11			LEFS-6B	11	M6	1	63	46.3	50.3	31	6.5	17.5	13.5	24	50	3.8	32
LEF-8	11	LEFE-8	11	LEFS-8	11	M8	1.25	63	46.3	50.3	31	6.5	17.5	13.5	24	120	7	30
LEF-8B	14			LEFS-8B	14	M8	1.25	78	55.4	59.4	36	8	21	16	26	100	7	52
LEF-10	14	LEFE-10	14	LEFS-10	14	M10	1.5	78	55.4	59.4	36	8	21	16	26	200	11	48
LEF-10B	17			LEFS-10B	17	M10	1.5	92	66	70	43	11	25	19	28	170	11	60
LEF-12A	14			LEFS-12A	14	M12	1.75	78	55.4	59.4	36	8	21	16	26	350	16	66
LEF-12	17	LEFE-12	17	LEFS-12	17	M12	1.75	92	66	70	43	11	25	19	28	290	16	78

*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计