



**LEM-LWP/LEMS-LWP** 塑料夹紧手柄 - 长孔用垫圈装入型

SUS 不锈钢

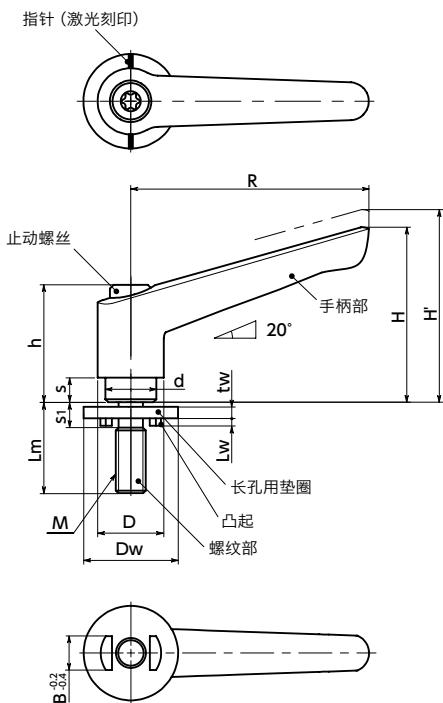

- 装入长孔用垫圈的塑料夹紧手柄。
- 由于垫圈座面部的凸起防止垫圈旋转，上方的指针一直指示刻度，因此适用于利用长孔的滑动机构。

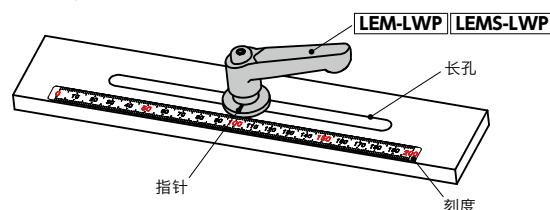

- 垫圈被装入到缩颈加工部，可防止脱落。另外，也无需进行垫圈装入作业。
- 垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 螺纹部材质分为2种类型。
  - LEM-LWP** —— 钢制
  - LEMS-LWP** —— 不锈钢制
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 手柄部的颜色分为3种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ③	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙

## ● 材质、表面处理

RoHS

	LEM-LWP	LEMS-LWP
手柄部	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
锯齿环(插件)	锌压铸件	锌压铸件
长孔用垫圈	SUS303	SUS303
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝

## 尺寸

型号 ① 螺纹部：钢制	型号 ① 螺纹部：不锈钢制	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	Lw	s1	B <sup>*1</sup>	齿数	最大载荷 <sup>*2</sup> (N)	最大紧固力 <sup>*2</sup> (kN)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距																
LEM-5-LWP20	LEMS-5-LWP20	M5	0.8	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	20	2	2	4	5.5	18	42	2.7	34- 38
LEM-6-LWP20	LEMS-6-LWP20	M6	1	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	20	2	2	5	6.6	18	70	3.8	34- 40
LEM-8-LWP25	LEMS-8-LWP25	M8	1.25	63	46.3	50.3	31	6.5	17.5	13.5	25	3	2	6	9	24	120	7	55- 70
LEM-10-LWP30	LEMS-10-LWP30	M10	1.5	78	55.4	59.4	36	8	21	16	30	3	2	7	11	26	200	11	114- 158

\*1：请根据垫圈凸起部B尺寸设定长孔的宽度。

\*2：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

## ● 使用注意事项

- 垫圈指针请作为大致参考使用。
- 紧固手柄之前，如图1所示，请确认垫圈位于缩颈加工部。如图2所示，如果在垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致垫圈变形。

图1





图2



## ● 相关产品

备有不锈钢制、聚酯制、纵向、横向等  
各种刻度。→ P.xxxx备有与 LEM-LWP 装入的长孔用垫圈相同形状的通孔型 SWAS-PPK。  
→ P.xxxx

## LEM-LWP 螺纹部：钢制 LEMS-LWP 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm(mm) ②									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LEM-5-LWP20	●	●	●	●	●	●	●			
LEM-6-LWP20	●	●	●	●	●	●	●			
LEM-8-LWP25	●	●	●	●	●	●	●	●		
LEM-10-LWP30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LEMS-5-LWP20	●	●	●	●	●	●	●	●		
LEMS-6-LWP20	●	●	●	●	●	●	●	●		
LEMS-8-LWP25		●	●	●	●	●	●	●	●	
LEMS-10-LWP30			●	●	●	●	●	●	●	

## ● 型号指定

**LEMS-5-20-LWP20-BK**

① ② ③

② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印

欢迎洽询

不可对应

可对应，费用另计

不可对应

可对应，费用另计