


SUS 不锈钢

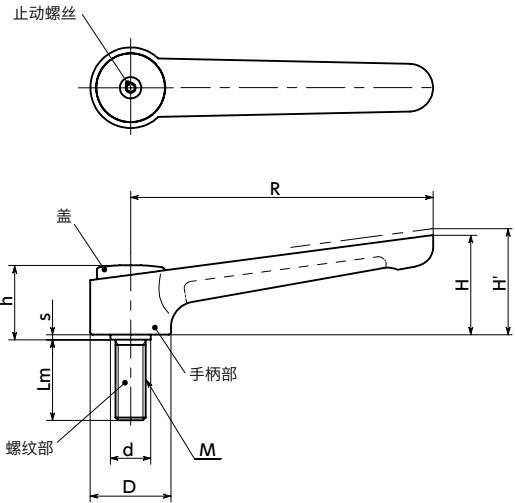

使用注意事项
转动半径大, 容易施力。请勿超出尺寸表内的最大紧固力, 否则可能会导致故障、破损。

- 转动半径较大, 以较小的力即可获得较大的紧固力。
- 手柄部带有平缓的角度, 在控制高度的同时便于手的伸入, 并确保有足够的握持手柄的空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。
 - LFDMS**——钢制
 - LFDMS**——不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 统一的零件颜色设计使产品更具有整体感。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

材质、表面处理		
手柄部	LFDMS 锌压铸件 静电喷涂 (各种颜色)	LFDMS 锌压铸件 静电喷涂 (各种颜色)
螺纹部	LFDMS SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	LFDMS SUS303
止动螺丝	LFDMS SUS304*1	LFDMS SUS304*1
弹簧	LFDMS 不锈钢丝	LFDMS 不锈钢丝
盖	LFDMS 尼龙6 (各种颜色)	LFDMS 尼龙6 (各种颜色)

* 1 : LFDMS-BK LFDMS-BK 经过了黑色氧化膜表面处理。

尺寸

LFDMS 螺纹部：钢制				LFDMS 螺纹部：不锈钢制											单位：mm	
型号	型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量 (g)		
		螺纹公称直径	螺距													
LFDMS-120-M10	LFDMS-120-M10	M10	1.5	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	190	16	203 - 232		
LFDMS-120-M12	LFDMS-120-M12	M12	1.75	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	320	23	207 - 249		
LFDMS-145-M12	LFDMS-145-M12	M12	1.75	145	56	60	42	4	40	23	30	270	23	434 - 467		
LFDMS-145-M16	LFDMS-145-M16	M16	2	145	56	60	42	4	40	23	30	680	43	461 - 513		

* 1 : 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx



LFDMS 螺纹部：钢制 LFDMS 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm (mm)	20	25	32	40	50	63	80
LFDMS-120-M10	●	●	●	●	●	●	●	●
LFDMS-120-M12	●	●	●	●	●	●	●	●
LFDMS-145-M12			●	●	●	●	●	●
LFDMS-145-M16			●	●	●	●	●	●
LFDMS-120-M10	●	●	●	●	●	●	●	●
LFDMS-120-M12	●	●	●	●	●	●	●	●
LFDMS-145-M12			●	●	●	●	●	●
LFDMS-145-M16			●	●	●	●	●	●

- 型号指定

LFDMS-145-M12-32-BK

1 2 3

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	欢迎咨询	不可对应	欢迎咨询