




⚠ 使用注意事项

转动半径大, 容易施力。若施加过大负载, 可能会导致故障、破损, 敬请注意。

● 材质、表面处理

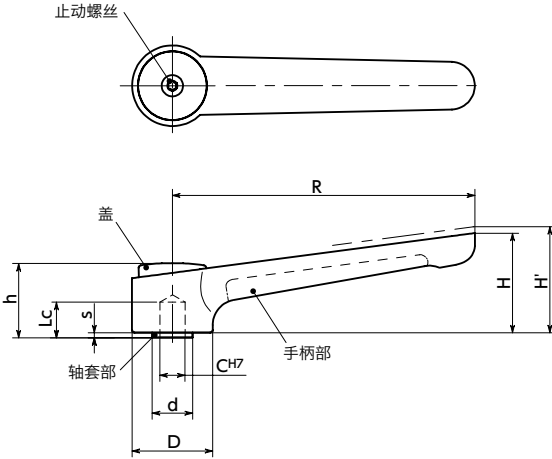

	LFDR	LFDRS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
轴套部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	SUS304*1	SUS304*1
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝
盖	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)

*1: LFDR-BK LFDRS-BK 经过了黑色氧化膜表面处理。



- 转动半径较大, 以较小的力即可获得较大的紧固力。
- 手柄部带有平缓的角度, 在控制高度的同时便于手的伸入, 并确保有足够的握持手柄的空间。
- 轴套部材质分为2种。
LFDR —— 钢制
LFDRS —— 不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 统一的零件颜色设计使产品更具有整体感。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

单位: mm

LFDR 轴套部: 钢制	LFDRS 轴套部: 不锈钢制	共通尺寸										
型号	型号	C	Lc	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	质量(g)
LFDR-120-R8	LFDRS-120-R8	8	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	188
LFDR-120-R10	LFDRS-120-R10	10	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	184
LFDR-145-R12	LFDRS-145-R12	12	22	145	56	60	42	4	40	23	30	390
LFDR-145-R16	LFDRS-145-R16	16	22	145	56	60	42	4	40	23	30	385

● 型号指定

LFDRS-145-R12-BK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	欢迎咨询