


LHCF/LHCFS 微型夹紧手柄(内螺纹) - 扁平型 规格变更



SUS 不锈钢

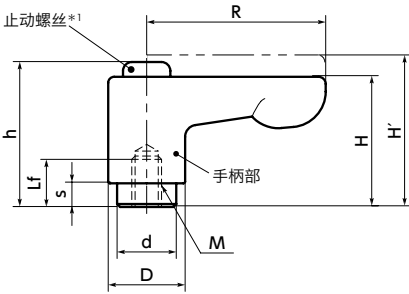

*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

LHCF-OR

LHCF-SG

LHCF-BK

LHCF-RD

- 紧凑型扁平夹紧手柄。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LHCF —— 钢制

LHCFS —— 不锈钢制

- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 分为4种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

- 材质、表面处理



	LHCF	LHCFS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

单位: mm

LHCF 钢制		LHCFS 不锈钢制		共通尺寸												最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量 (g)
型号 	Lf min.	型号 	Lf min.	M (粗牙)	螺纹公称直径	螺距	R	H	H'	h	s	D	d	齿数				
LHCF-3	7	LHCFS-3	7	M3		0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25	
LHCF-4	9	LHCFS-4	8	M4		0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	24	
LHCF-5	9	LHCFS-5	8	M5		0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	24	
LHCF-6	9	LHCFS-6	8	M6		1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	23	

*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

- 型号指定

LHCF-3 - RD

1 2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计