




*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理

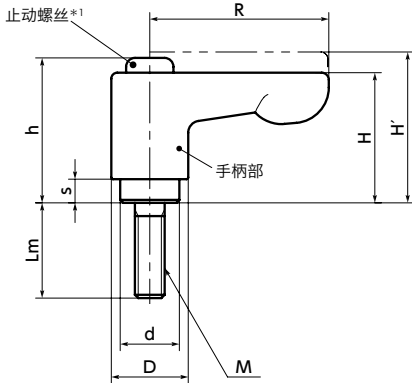

	LHCM	LHCMS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝



- 紧凑型扁平夹紧手柄。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LHCM —— 钢制

LHCMS —— 不锈钢制

- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。

- 分为4种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

尺寸

单位：mm

型号	型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
螺纹部：钢制	螺纹部：不锈钢制	螺纹公称直径	螺距											
LHCM-3	LHCMS-3	M3	0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25 - 26
LHCM-4	LHCMS-4	M4	0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	26 - 27
LHCM-5	LHCMS-5	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	27 - 31
LHCM-6	LHCMS-6	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27 - 33

*1：关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P. xxxx

LHCM 螺纹部：钢制 **LHCMS** 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm(mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCM-3	●	●	●	●	●					
LHCM-4			●	●	●	●	●	●		
LHCM-5				●	●	●	●	●	●	●
LHCM-6				●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-3	●	●	●	●	●					
LHCMS-4			●	●	●	●	●	●		
LHCMS-5				●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6				●	●	●	●	●	●	●

- 型号指定

LHCMS-3-16-SG

① ② ③

② 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
欢迎咨询	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计