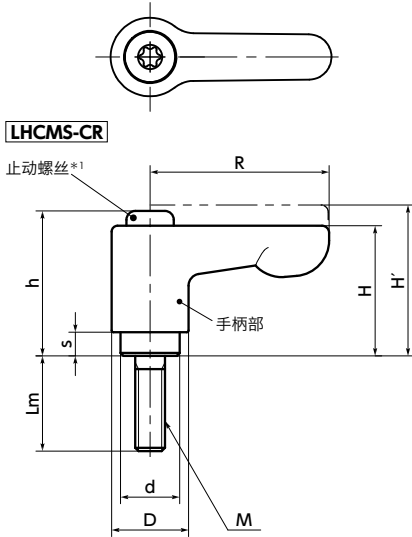


*1: 将止动螺丝的头形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 型号指定

LHCMS-3-16-CR

LHCMS-CR ② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

LHCMS-CR**LHCFS-CR**

- 螺纹部为不锈钢制的紧凑型扁平夹紧手柄。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 手柄部采用镀铬处理，外观精美。
- 材质、表面处理

RoHS

	LHCMS-CR	LHCFS-CR
手柄部	锌压铸件 镀铬	锌压铸件 镀铬
螺纹部	SUS303	SUS303
止动螺丝	不锈钢制	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝

尺寸

单位：mm

型号 ① 外螺纹	质量 (g)	型号 ① 内螺纹	Lf min.	质量 (g)	M (粗牙) 螺纹公称直径 螺距	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)
LHCMS-3-CR	25 - 26	LHCFS-3-CR	7	25	M3 0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4
LHCMS-4-CR	26 - 27	LHCFS-4-CR	8	24	M4 0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4
LHCMS-5-CR	27 - 31	LHCFS-5-CR	8	24	M5 0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9
LHCMS-6-CR	27 - 33	LHCFS-6-CR	8	23	M6 1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5

*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P. xxxx

型号 外螺纹	Lm (mm) ②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCMS-3-CR	●	●	●	●	●					
LHCMS-4-CR			●	●	●	●	●	●		
LHCMS-5-CR				●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6-CR				●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	不可对应	不可对应