


LHCMS-LW-CR 微型夹紧手柄 - 平垫圈装入型 - 扁平型

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

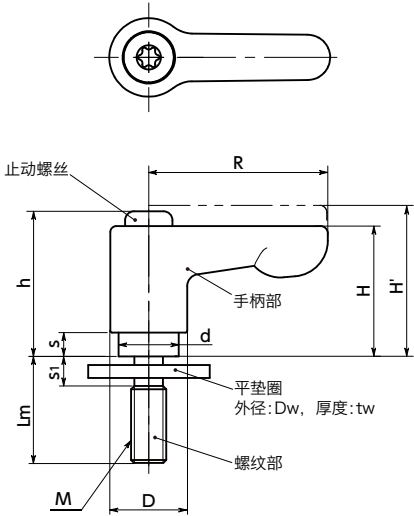

	LHCMS-LW-CR
手柄部	锌压铸件 镀铬
螺纹部	SUS303
平垫圈	SUS303
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

尺寸

单位：mm

型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	s1	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
LHCMS-5-LW20-CR	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	4	18	90	3.9	32 - 37
LHCMS-6-LW20-CR	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	5	18	150	5.5	33 - 39

*1：关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

⚠ 使用注意事项


紧固手柄之前，如 [图1] 所示，请确认平垫圈位于缩颈加工部。

如 [图2] 所示，如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，

则可能会导致平垫圈变形。

图 1

图 2

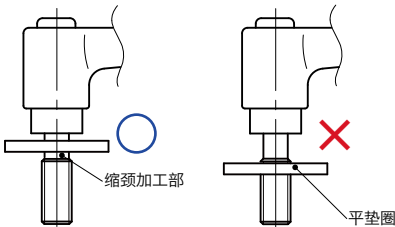

● 型号指定

LHCMS-5 - 20 - LW20-CR

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

● 使用例

适用于长孔零部件的紧固。



型号	Lm (mm) 2						
	12	16	20	25	32	40	50
LHCMS-5-LW20-CR	●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6-LW20-CR	●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应，费用另计	不可对应	不可对应



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/