

● 材质、表面处理



LHCMS-LW	
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUS303
平垫圈	SUS303
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

- 装入平垫圈的微型夹手柄。
- 平垫圈被装入到缩颈加工部, 可防止脱落。另外, 也无需进行垫圈装入作业。
- 平垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 适用于不能增大座面压力的树脂零部件或长孔零部件等的紧固。
- 手柄形状为扁平型。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

- 使用例  
适用于长孔零部件的紧固。



尺寸

单位: mm

型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	s <sub>1</sub>	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
LHCMS-5-LW20	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	4	18	90	3.9	32-37
LHCMS-6-LW20	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	5	18	150	5.5	33-39

\*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx


⚠ 使用注意事项

紧固手柄之前, 如图1所示, 请确认平垫圈位于缩颈加工部。

如图2所示, 如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固, 则可能会导致平垫圈变形。

图1

图2

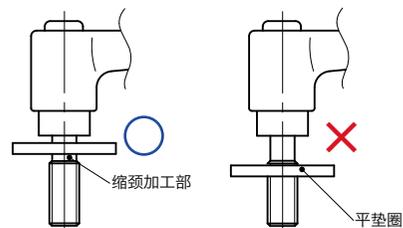

- 型号指定

**LHCMS-5-20-LW20-BK**



2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	不可对应	螺纹组合 → P.xxxx	不可对应	螺纹切削 → P.xxxx	可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx	不可对应	激光刻印 → P.xxxx	可对应, 费用另计
--------------------	------	---------------	------	---------------	-----------	--------------	------	---------------	-----------