


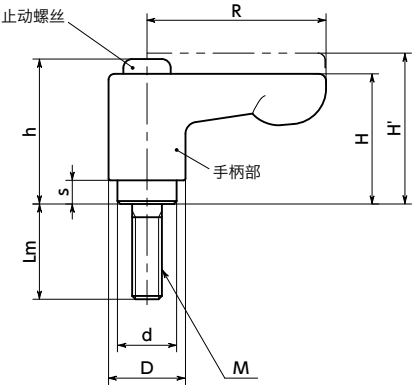

- 紧凑型扁平夹紧手柄。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为22mm、30mm。省空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LHCM

——钢制

LHCMS

——不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

	LHCM	LHCMS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	相当于SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝



尺寸

单位：mm

型号	型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距											
LHCM-3A		M3	0.5	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	26	1.4	13 - 14
LHCM-3	LHCMS-3	M3	0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25 - 26
LHCM-4A		M4	0.7	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	60	2.4	14 - 15
LHCM-4	LHCMS-4	M4	0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	26 - 27
LHCM-5A		M5	0.8	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	120	3.9	15 - 17
LHCM-5	LHCMS-5	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	27 - 31
LHCM-6	LHCMS-6	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27 - 33

*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 相关产品

备有适合利用长孔进行滑动机构的定位、固定的垫圈 **SWAS-PPK**。→ P.xxxx



● 型号指定

LHCMS-3-16-SG

1 2 3

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。



LHCM 螺纹部：钢制 LHCMS 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm(mm)	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCM-3A		●	●	●	●	●					
LHCM-3		●	●	●	●	●					
LHCM-4A					●	●	●	●	●		
LHCM-4				●	●	●	●	●	●		
LHCM-5A					●	●	●	●	●		
LHCM-5					●	●	●	●	●	●	●
LHCM-6					●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-3		●	●	●	●	●					
LHCMS-4				●	●	●	●	●	●		
LHCMS-5					●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6					●	●	●	●	●	●	●