




*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理

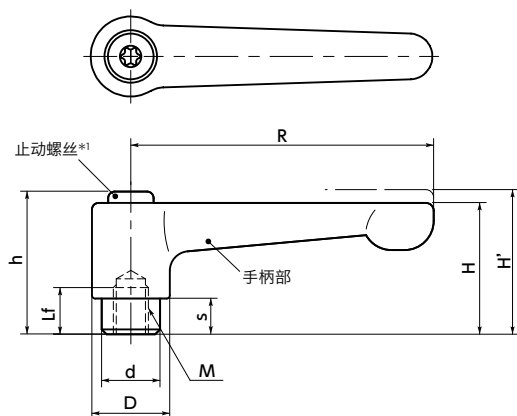

	LHF	LHFS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝



- 扁平手柄型。适用于上部空间受限的用途。
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。
- 螺纹部材质分为2种类型。
LHF —— 钢制
LHFS —— 不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种。可根据型号末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

单位: mm

LHF 钢制		LHFS 不锈钢制		共通尺寸												
型号	Lf min.	型号	Lf min.	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距											
LHF-3	7	LHFS-3	7	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	32
LHF-4	9	LHFS-4	8	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	31
LHF-5	9	LHFS-5	8	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	31
LHF-6	9	LHFS-6	8	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	30
LHF-6B	11	LHFS-6B	11	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	74
LHF-8	11	LHFS-8	11	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	72
LHF-8B	14	LHFS-8B	14	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	124
LHF-10	14	LHFS-10	14	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	120

*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

● 型号指定

LHFS-8B-OR

1

2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎咨询

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计