


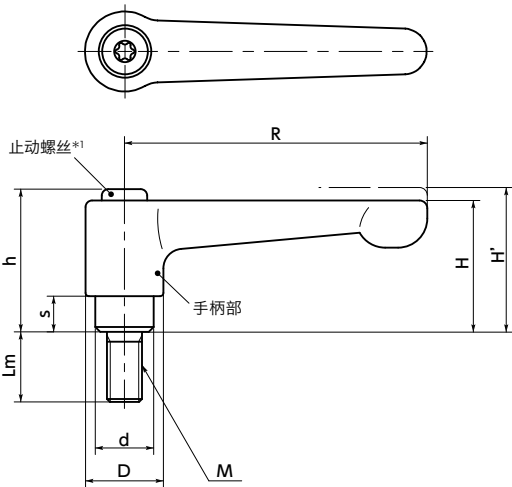

* 1 : 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

- 扁平手柄型。适用于上部空间受限的用途。
- M3-M12的丰富螺纹尺寸。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LHM

——钢制

LHMS

——不锈钢制
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

材质、表面处理		
	LHM	LHMS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

- 型号指定

LHM-10A-80-BK

1 2 3

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。



尺寸

型号	型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距											
LHM-3	LHMS-3	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	32 - 33
LHM-4	LHMS-4	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	33 - 34
LHM-5	LHMS-5	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	34 - 38
LHM-6	LHMS-6	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	34 - 40
LHM-6B	LHMS-6B	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	77 - 86
LHM-8	LHMS-8	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	80 - 95
LHM-8B	LHMS-8B	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	133 - 154
LHM-10A		M10	1.5	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	85 - 126
LHM-10	LHMS-10	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	137 - 168
LHM-12A		M12	1.75	78	34	38	36	8	21	16	26	500	23	147 - 185

* 1 : 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

LHM 螺纹部：钢制 LHMS 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm(mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LHM-3	●	●	●	●	●							
LHM-4			●	●	●	●	●	●				
LHM-5				●	●	●	●	●	●	●		
LHM-6				●	●	●	●	●	●	●		
LHM-6B				●	●	●	●	●	●	●	●	
LHM-8				●	●	●	●	●	●	●	●	
LHM-8B					●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-10A						●	●	●	●	●	●	●
LHM-10					●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-12A							●		●	●	●	●
LHMS-3	●	●	●	●	●							
LHMS-4			●	●	●	●	●	●				
LHMS-5				●	●	●	●	●	●	●		
LHMS-6				●	●	●	●	●	●	●		
LHMS-6B					●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-8					●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-8B						●	●	●	●	●	●	●
LHMS-10						●	●	●	●	●	●	●