


- 标准型张紧手柄。
- 转动半径较大，以较小的力即可获得较大的紧固力。
- 可自由调整手柄相对于螺丝的相位角度。
- **LNTF-D**的手柄部是水平的，因此适用于上部空间受限的场合。

● 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
LNTF-D	横向手柄	钢制
LNTF-E	带角度的手柄	钢制
LNTFS-E	带角度的手柄	不锈钢制

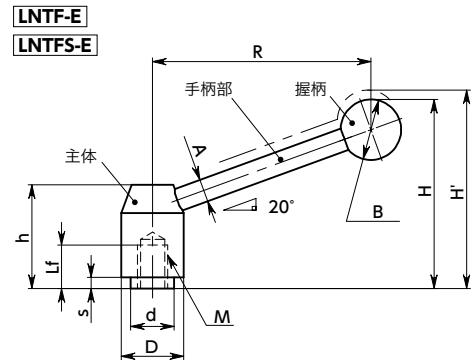

● 材质、表面处理

	LNTF	LNTFS	RoHS
手柄部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	
握柄	酚醛树脂(黑)	酚醛树脂(黑)	

LNTF-D 横向手柄、钢制

型号	D	单位 : mm															
		M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf	R	H	H'	h	s	A	B	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)	
LNTF-21-M6-D	21	M6		1	11	70.5	35.5	39.5	31	1	8	20	13.5	24	65	5.5	97
LNTF-21-M8-D	21	M8		1.25	11	70.5	35.5	39.5	31	1	8	20	13.5	24	160	10	95
LNTF-24-M8-D	24	M8		1.25	14	95.5	43	47.5	37	2.5	10	25	16	26	120	10	161
LNTF-24-M10-D	24	M10		1.5	14	95.5	43	47.5	37	2.5	10	25	16	26	230	16	157
LNTF-28-M10-D	28	M10		1.5	17	109	52	56.5	44.5	4.5	12	30	19	28	210	16	264
LNTF-28-M12-D	28	M12		1.75	17	109	52	56.5	44.5	4.5	12	30	19	28	360	23	258
LNTF-33-M12-D	33	M12		1.75	22	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	310	23	381
LNTF-33-M14-D	33	M14		2	22	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	510	32	373
LNTF-33-M16-D	33	M16		2	22	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	790	43	364
LNTF-40-M16-D	40	M16		2	36	140.5	73	78.5	64	6	14	35	28	48	700	43	638
LNTF-40-M20-D	40	M20		2.5	36	140.5	73	78.5	64	6	14	35	28	48	1400	67	608

*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx



LNTF-E 带角度的手柄、钢制

型号	D	单位 : mm															
		M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf	R	H	H'	h	s	A	B	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)	
LNTF-21-M6-E	21	M6		1	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	70	5.5	97
LNTF-21-M8-E	21	M8		1.25	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	170	10	95
LNTF-24-M8-E	24	M8		1.25	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	130	10	161
LNTF-24-M10-E	24	M10		1.5	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	250	16	157
LNTF-28-M10-E	28	M10		1.5	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	220	16	264
LNTF-28-M12-E	28	M12		1.75	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	390	23	258
LNTF-33-M12-E	33	M12		1.75	22	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	340	23	381
LNTF-33-M14-E	33	M14		2	22	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	550	32	373
LNTF-33-M16-E	33	M16		2	22	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	850	43	364
LNTF-40-M16-E	40	M16		2	36	130	117	122.5	68	6	14	35	28	48	750	43	638
LNTF-40-M20-E	40	M20		2.5	36	130	117	122.5	68	6	14	35	28	48	1500	67	608
LNTFS-21-M6-E	21	M6		1	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	70	5.5	97
LNTFS-21-M8-E	21	M8		1.25	11	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	170	10	95
LNTFS-24-M8-E	24	M8		1.25	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	130	10	161
LNTFS-24-M10-E	24	M10		1.5	14	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	250	16	157
LNTFS-28-M10-E	28	M10		1.5	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	220	16	264
LNTFS-28-M12-E	28	M12		1.75	17	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	390	23	258

*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

LNTF-21-M6-D

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

欢迎洽询

不可对应

不可对应

可对应，费用另计