



LNTM-D

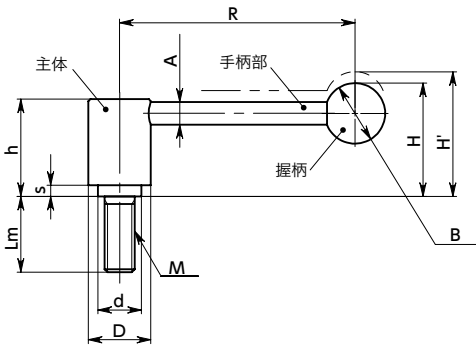

LNTM-E
LNTMS-E

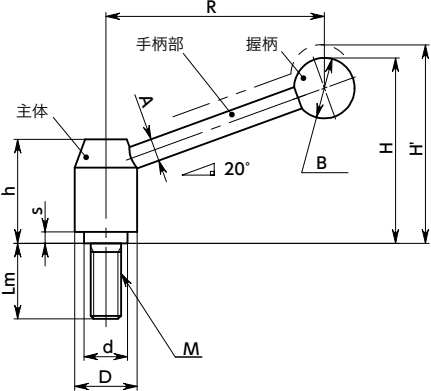

尺寸

LNTM-D 横向手柄、钢制 LNTM-E 带角度的手柄、钢制 LNTMS-E 带角度的手柄、不锈钢制

单位：mm

型号	D ◀2	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	A	B	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
		螺纹公称直径 ◀3	螺距												
LNTM-21-M8-D	21	M8	1.25	70.5	35.5	39.5	31	1	8	20	13.5	24	160	10	103 - 119
LNTM-21-M10-D	21	M10	1.5	70.5	35.5	39.5	31	1	8	20	13.5	24	320	16	108 - 136
LNTM-24-M10-D	24	M10	1.5	95.5	43	47.5	37	2.5	10	25	16	26	230	16	174 - 204
LNTM-24-M12-D	24	M12	1.75	95.5	43	47.5	37	2.5	10	25	16	26	410	23	183 - 217
LNTM-28-M10-D	28	M10	1.5	109	52	56.5	44.5	4.5	12	30	19	28	210	16	277 - 305
LNTM-28-M12-D	28	M12	1.75	109	52	56.5	44.5	4.5	12	30	19	28	360	23	286 - 330
LNTM-33-M12-D	33	M12	1.75	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	310	23	420 - 446
LNTM-33-M16-D	33	M16	2	124.5	60	65.5	51.5	6	12	32	23	30	790	43	440 - 504
LNTM-40-M16-D	40	M16	2	140.5	73	78.5	64	6	14	35	28	48	700	43	743 - 797
LNTM-40-M20-D	40	M20	2.5	140.5	73	78.5	64	6	14	35	28	48	1400	67	777 - 856
LNTM-21-M8-E	21	M8	1.25	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	170	10	103 - 119
LNTM-21-M10-E	21	M10	1.5	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	340	16	108 - 136
LNTM-24-M10-E	24	M10	1.5	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	250	16	174 - 204
LNTM-24-M12-E	24	M12	1.75	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	440	23	183 - 217
LNTM-28-M10-E	28	M10	1.5	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	220	16	277 - 305
LNTM-28-M12-E	28	M12	1.75	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	390	23	286 - 330
LNTM-33-M12-E	33	M12	1.75	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	340	23	420 - 446
LNTM-33-M16-E	33	M16	2	115.5	100	105.5	55	6	12	32	23	30	850	43	440 - 504
LNTM-40-M16-E	40	M16	2	130	117	122.5	68	6	14	35	28	48	750	43	743 - 797
LNTM-40-M20-E	40	M20	2.5	130	117	122.5	68	6	14	35	28	48	1500	67	777 - 856
LNTMS-21-M8-E	21	M8	1.25	65	59	63	33.5	1	8	20	13.5	24	170	10	104 - 119
LNTMS-24-M10-E	24	M10	1.5	89	75	79.5	40	2.5	10	25	16	26	250	16	175 - 204
LNTMS-28-M12-E	28	M12	1.75	100.5	89	93.5	48.5	4.5	12	30	19	28	390	23	292 - 330

*1：关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计

- 标准型张紧手柄。
- 转动半径较大，以较小的力即可获得较大的紧固力。
- 可自由调整手柄相对于螺丝的相位角度。
- LNTM-D 的手柄部是水平的，因此适用于上部空间受限的场合。
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号 ◀1	类型	螺纹部材质
LNTM-D	横向手柄	钢制
LNTM-E	带角度的手柄	钢制
LNTMS-E	带角度的手柄	不锈钢制

- 材质、表面处理



	LNTM	LNTMS
手柄部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
握柄	酚醛树脂(黑)	酚醛树脂(黑)



LNTM-D 横向手柄、钢制 LNTM-E 带角度的手柄、钢制 LNTMS-E 带角度的手柄、不锈钢制

型号	Lm (mm) 								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LNTM-21-M8-D	●	●	●	●	●	●	●	●	
LNTM-21-M10-D			●	●	●	●	●	●	●
LNTM-24-M10-D		●	●	●	●	●	●	●	●
LNTM-24-M12-D				●	●	●	●	●	●
LNTM-28-M10-D		●	●	●	●	●	●	●	
LNTM-28-M12-D		●	●	●	●	●	●	●	●
LNTM-33-M12-D				●	●	●	●	●	
LNTM-33-M16-D					●	●	●	●	●
LNTM-40-M16-D						●	●	●	●
LNTM-40-M20-D						●	●	●	●
LNTM-21-M8-E	●	●	●	●	●	●	●	●	
LNTM-21-M10-E			●	●	●	●	●	●	●
LNTM-24-M10-E		●	●	●	●	●	●	●	●
LNTM-24-M12-E				●	●	●	●	●	●
LNTM-28-M10-E		●	●	●	●	●	●	●	
LNTM-28-M12-E		●	●	●	●	●	●	●	●
LNTM-33-M12-E				●	●	●	●	●	
LNTM-33-M16-E					●	●	●	●	●
LNTM-40-M16-E						●	●	●	●
LNTM-40-M20-E						●	●	●	●
LNTMS-21-M8-E		●	●	●	●	●	●	●	
LNTMS-24-M10-E			●	●	●	●	●	●	●
LNTMS-28-M12-E				●	●	●	●	●	●

- 型号指定

LNTM-21-M8-12-E

◀1 ◀2 ◀3 ◀4 ◀1

◀4 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。