
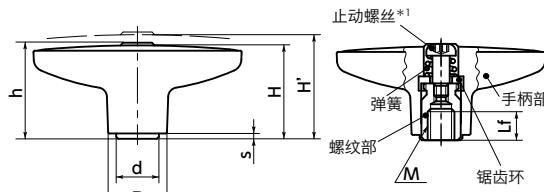


LUDF/LUDFS 塑料夹紧手柄(内螺纹)

SUS 不锈钢



*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理



| | LUDF | LUDFS |
|------|------------------------------------|--------------|
| 手柄部 | 尼龙6(各种颜色) SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) | 尼龙6(各种颜色) |
| 螺纹部 | 钢 四氧化三铁保护膜(黑) | SUS303 |
| 止动螺丝 | 不锈钢制 | |
| 锯齿环 | 锌压铸件 | 锌压铸件 |
| 弹簧 | 不锈钢丝或SWPB | 不锈钢丝 |



- 双臂型塑料制夹紧手柄。
- 基于通用设计7项原则的设计。易于受力、便于操作的形状。
- 关于通用设计，→ P.xxxx
- 转动半径约为以往塑料夹紧手柄的一半。省空间。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 螺纹部材质分为2种类型。
 - LUDF**——钢制
 - LUDFS**——不锈钢制
- M3-M12的丰富螺纹尺寸。
- 5种颜色，支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。

- 可根据型号的末尾符号选择手柄部的颜色。

| 末尾符号 ② | 手柄部的颜色 |
|-----------|--------|
| BK | 亚光黑 |
| SG | 亚光银 |
| OR | 亚光橙 |
| BL | 亚光蓝 |
| YW | 亚光黄 |

单位 : mm

| LUDF 钢制 | LUDFS 不锈钢制 | 共通尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|---------|------|---------|--------|------|----|------|-----|------|----|------|----|-----|------------|--------------|-------|
| | | 型号 ① | Lf min. | 型号 ① | Lf min. | M(粗牙) | | H | H' | h | s | T | D | d | 齿数 | 最大载荷*1 (N) | 最大紧固力*1 (kN) | 质量(g) |
| | | | | | | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | | | | | | | |
| LUDF-52-3 | 7 | LUDFS-52-3 | 7 | 52 | M3 | 0.5 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | |
| LUDF-52-4 | 9 | LUDFS-52-4 | 8 | 52 | M4 | 0.7 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 14 | |
| LUDF-52-5 | 9 | LUDFS-52-5 | 8 | 52 | M5 | 0.8 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 14 | |
| LUDF-52-6 | 9 | LUDFS-52-6 | 8 | 52 | M6 | 1 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 13 | |
| LUDF-67-6 | 11 | LUDFS-67-6 | 11 | 67 | M6 | 1 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 34 | |
| LUDF-67-8 | 11 | LUDFS-67-8 | 11 | 67 | M8 | 1.25 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 32 | |
| LUDF-78-8 | 14 | LUDFS-78-8 | 14 | 78 | M8 | 1.25 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 53 | |
| LUDF-78-10 | 14 | LUDFS-78-10 | 14 | 78 | M10 | 1.5 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 49 | |
| LUDF-93-12 | 17 | LUDFS-93-12 | 17 | 93 | M12 | 1.75 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 83 | |

*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

LUDF-52-3 - SG

①

②

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应，费用另计

不可对应

不可对应

可对应，费用另计