SVHS 六角螺栓(通孔型)

真空 无尘 SUS 不锈钢

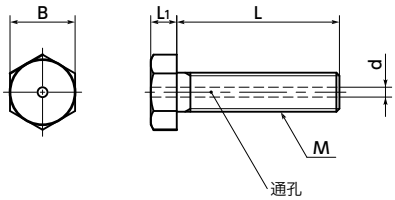

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理

RoHS

	SVHS
主体	SUSXM7(相当于SUS304)
强度等级	A2-70

● 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体，有助于对真空装置抽真空。
● 排气孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏以及真空环境下气体的产生。
● 适用于上方空间狭窄、不能使用六角扳手的部位。
● 已实施无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2									L_1	B	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距														
SVHS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16					2	5.5	1.2	0.67 - 1.1	10
SVHS-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20				2.8	7	1.5	1.6 - 2.5	10
SVHS-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25			3.5	8	1.5	2.8 - 4.7	10
SVHS-M6	M6	1				12	16	20	25	30		4	10	2	4.9 - 8.1	10
SVHS-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35	5.3	13	2	11 - 18	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

对于螺纹孔底部积压的气体，使用 **SVHS** 排气；对于钻孔中积压的气体，使用 **SWAS-VF** (➡ P.xxxx)排气。

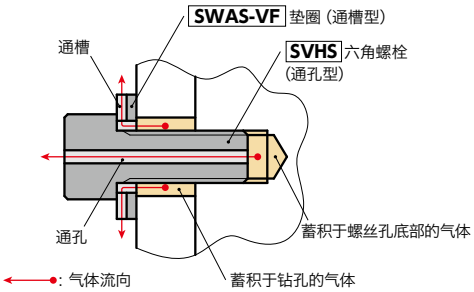

● **相关产品**

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。
➡ P.xxxx

SWAS-VF 垫圈(通槽型)

● 型号指定

SVHS-M5 - 25
1 2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询