
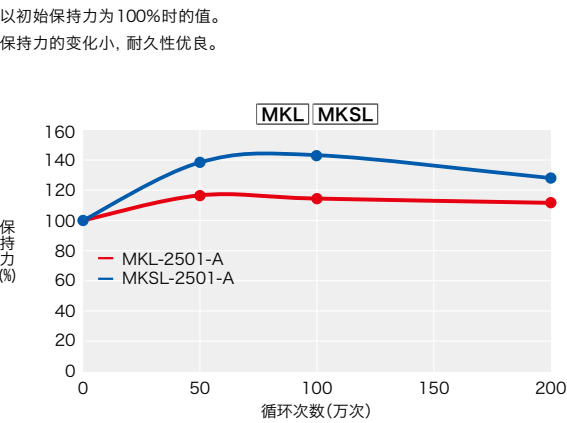






● 耐久试验

试验方法
按规定次数进行夹紧、松开动作，测量保持力。
型号：MK-2501-A MKS-2501-A
MKL-2501-AS1 MKSL-2501-AS1

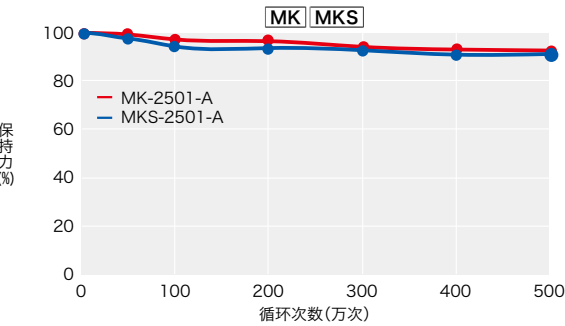





● 冷却液耐久试验

试验方法
在冷却液飞溅的环境中，进行100万次夹紧、松开的循环动作。
型号：MKS-4501-A

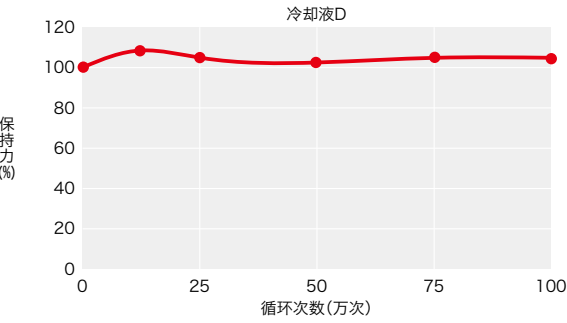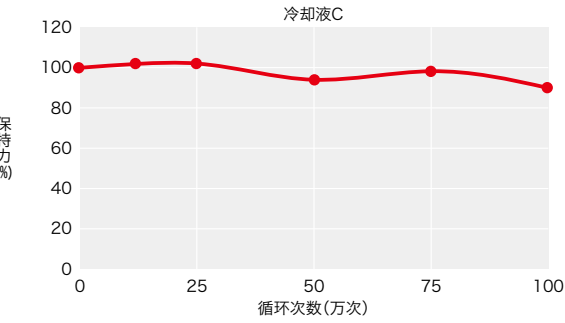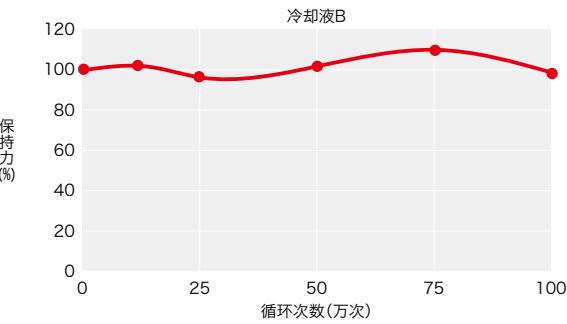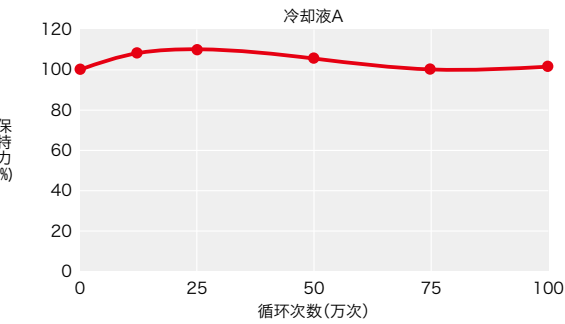

● 刚性试验

试验方法
测量在MK MKS的保持力以下时的刚性值。
在夹紧导轨的状态下向滑台施加载荷，测量变形量。

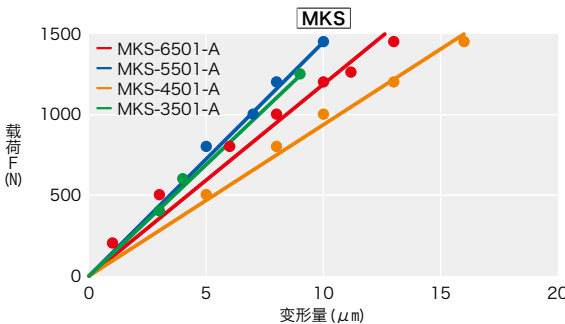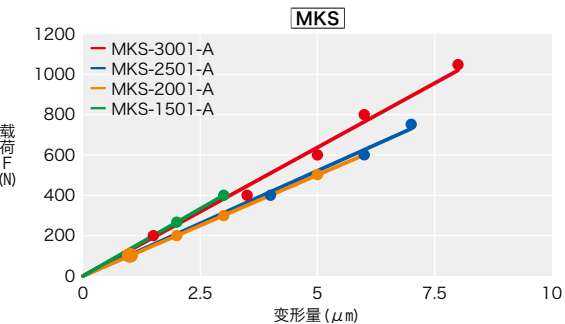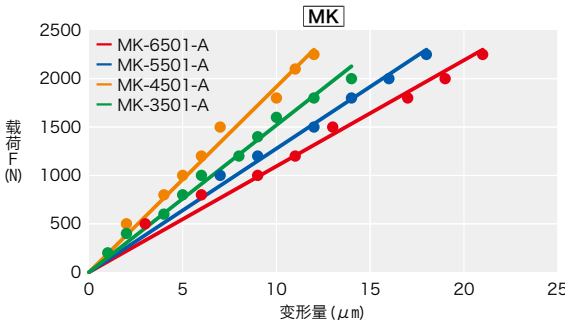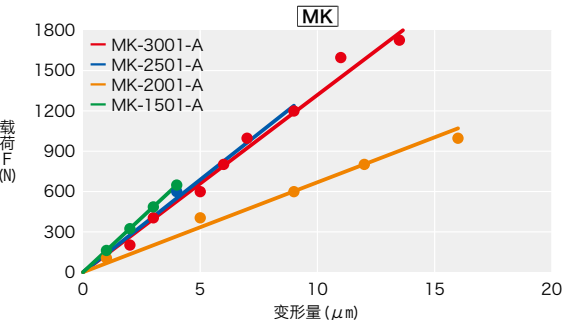

● 该产品目录中的试验数据仅供参考，并非保证值。可从网页下载更详细的技术资料。

● **MK** **MKS** 夹紧时的移动量试验

试验方法

MK **MKS** 在夹紧时的滑台移动量。
在不受外力作用的状态下进行测量。
各产品分别测量10次。

● 滑台重量


单位：kg	
#15用	2.5
#20用	3.2
#25用	3.6
#30用	5.3
#35用	6.2

MK **MKS** 结构上的关系，在夹紧时会移动。
但移动量极小。

● **MK** 发尘量试验

试验方法

型号：**MK-1501-A** **MK-1501-A-AFE-CA**
实施约25万次循环的夹紧、松开，测量标准规格（标准润滑脂）产品及无尘室规格产品（低尘润滑脂）的发尘量。

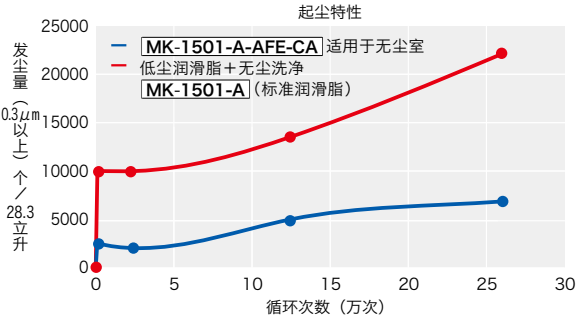

MK 气压、常开型

单位：mm					
	MK-1501-A	MK-2001-A	MK-2501-A	MK-3001-A	MK-3501-A
1	0.010	0.006	0.008	0.005	0.007
2	0.010	0.006	0.007	0.005	0.006
3	0.009	0.006	0.009	0.005	0.008
4	0.010	0.005	0.008	0.004	0.007
5	0.009	0.006	0.009	0.005	0.008
6	0.009	0.006	0.009	0.005	0.008
7	0.010	0.005	0.008	0.004	0.007
8	0.009	0.006	0.009	0.005	0.008
9	0.009	0.005	0.009	0.004	0.008
10	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007
平均	0.009	0.006	0.008	0.005	0.007

MKS 气压、常开型

单位：mm					
	MKS-1501-A	MKS-2001-A	MKS-2501-A	MKS-3001-A	MKS-3501-A
1	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001
2	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001
3	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002
4	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001
5	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001
6	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001
7	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001
8	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002
9	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001
10	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001
平均	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001

● **MK** **MKRS** **HKR** 的旋转保持力

MK **MKRS** **HKR** 用于转轴时的保持扭矩。

型号	保持扭矩* (N・m)
MKR-1200-A	3.9
MKR-1600-A	5.2
MKR-2000-A	10
MKR-2500-A	15
MKR-3000-A	26.2
MKR-4000-A	45
MKR-5000-A	75
MKR-6000-A	90

型号	保持扭矩* (N・m)
MKRS-1200-A	2.4
MKRS-1600-A	3.2
MKRS-2000-A	6
MKRS-2500-A	9.3
MKRS-3000-A	15.7
MKRS-4000-A	29
MKRS-5000-A	50
MKRS-6000-A	60

型号	保持扭矩* (N・m)
HKR-1200-A	7.2
HKR-1600-A	9.6
HKR-2000-A	12
HKR-2500-A	15
HKR-3000-A	30
HKR-4000-A	40
HKR-5000-A	50

*按照本产品目录中的紧固扭矩拧紧时的值。

*压力为0.6MPa时的值。