





# BRAPS 球形滚子装置(压入型)

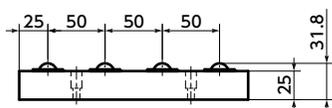



**BRAPS-200**

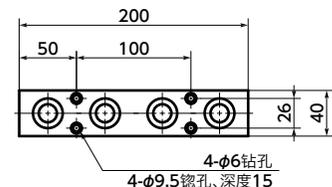

**BRAPS-400**

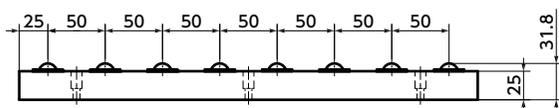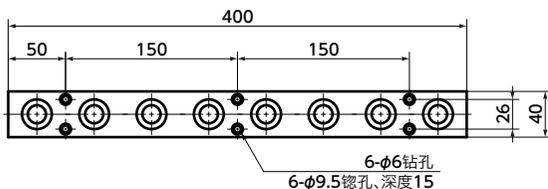

**BRAPS-600**

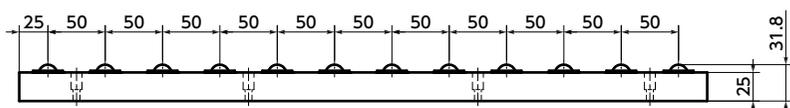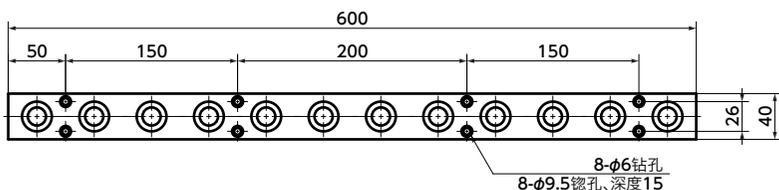

**BRAPS-S BRAPS-N**

BRAPS-S 主球：不锈钢			BRAPS-N 主球：聚缩醛			质量 (g)
型号	使用球形滚子型号	平均每个球形滚子的承受载荷 (N)	型号	使用球形滚子型号	平均每个球形滚子的承受载荷 (N)	
<b>BRAPS-200-S</b>	BRUPS-24-S	343	<b>BRAPS-200-N</b>	BRUPS-24-N	69	618
<b>BRAPS-400-S</b>	BRUPS-24-S	343	<b>BRAPS-400-N</b>	BRUPS-24-N	69	1243
<b>BRAPS-600-S</b>	BRUPS-24-S	343	<b>BRAPS-600-N</b>	BRUPS-24-N	69	1873

**BRAPS-S**

- 在铝制框架上组装 **BRUPS** (压入型) 的组合式商品。只需安装框架, 即可配置球形滚子。
- 球形滚子的主体收纳于框架内, 可抑制高度。
- **BRAPS-S** 使用全不锈钢制球形滚子 **BRUPS-S**。
- **BRAPS-N** 的主球为聚缩醛制品。不会损伤工件。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品生产线/包装线

● 材质、表面处理



	<b>BRAPS-S</b>	<b>BRAPS-N</b>
框架	A6063 阳极氧化处理	A6063 阳极氧化处理
球形滚子主体	SUS304	SUS304
主球	SUS440C (硬度55HRC以上)	聚缩醛(白)
子球	SUS440C (硬度55HRC以上)	SUS440C (硬度55HRC以上)

● 型号指定

## BRAPS-400-N

产品符号 框架长度 聚缩醛主球

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

本产品每包 1 个

不可对应

不可对应

不可对应