


# BRDH 朝下型球形滚子(六角螺栓型)

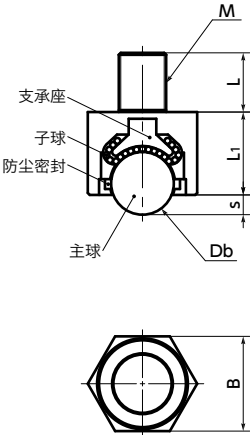

- 朝下、侧向均可使用。适用于搬运台车的脚轮等场合。
- 防尘密封防止灰尘或尘土进入内部。
- 主体、主球、子球为钢制品。耐久性优异。

## ● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品生产线/包装线

## ● 材质、表面处理



|      | BRDH               |
|------|--------------------|
| 主体   | S45C<br>无电解镀镍      |
| 主球   | SUJ2 (硬度55HRC以上)   |
| 子球   | SUJ2 (硬度55HRC以上)   |
| 支承座  | SCM415 (硬度50HRC以上) |
| 防尘密封 | 毛毡                 |

单位：mm

| 型号      | M (粗牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距   | L  | L1 | s | Db    | B  | 承受载荷<br>(N) | 质量 (g) |
|---------|------------------|------|----|----|---|-------|----|-------------|--------|
| BRDH-12 | M12              | 1.75 | 20 | 21 | 5 | 15.88 | 24 | 900         | 92     |
| BRDH-16 | M16              | 2    | 25 | 25 | 6 | 19.05 | 30 | 1100        | 175    |
| BRDH-20 | M20              | 2.5  | 30 | 34 | 8 | 25.4  | 38 | 1200        | 375    |

## ● 型号指定

**BRDH-12**

产品符号 M

|                              |                            |                       |                      |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 散装零售 → P.xxxx<br>本产品每包 1 个 | 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx<br>不可对应 | 螺纹切割 → P.xxxx<br>不可对应 | 防松动 → P.xxxx<br>不可对应 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|