




BRURS 球形滚子(圆型)



SUS 不锈钢



- 由于通过主体的螺孔固定, 可以安装在薄板上。

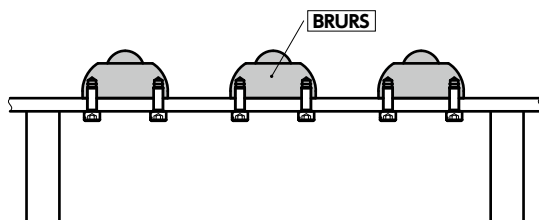

- 圆型朝上用球形滚子。主体为不锈钢制品。
- 由于是半圆状, 没有角部, 工件即使接触到球形滚子主体也不易受损。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品生产线/包装线

● 材质、表面处理



	BRURS-S	BRURS-N
主体	SUS304	SUS304
主球	SUS440C (硬度55HRC以上)	聚缩醛(白)
子球	SUS440C (硬度55HRC以上)	SUS440C (硬度55HRC以上)
间隔体	SUS304	SUS304

⚠ 使用注意事项

只能朝上使用。朝下、侧向使用时, 可能会导致商品破损或球工作不良。

BRURS-S 主球: 不锈钢

单位: mm

型号	D ₁	D	L	s	t ₁	Db	R	M(粗牙)		h	P	承受载荷(N)	质量(g)
								螺纹公称直径	螺距				
BRURS-22-S	22	14	9.5	2.5	2	8.73	10	M3	0.5	4.5	16	55	22
BRURS-28-S	28	17.5	11.5	3.5	2.5	10.32	10.5	M3	0.5	4.5	22	62	34
BRURS-36-S	36	23	14.7	5.3	3	15.88	14	M4	0.7	6	28	343	98
BRURS-42-S	42	28	18.7	6.3	4	19.05	20	M4	0.7	6	34	412	215

BRURS-N 主球: 聚缩醛

单位: mm

型号	D ₁	D	L	s	t ₁	Db	R	M(粗牙)		h	P	承受载荷(N)	质量(g)
								螺纹公称直径	螺距				
BRURS-22-N	22	14	9.5	2.5	2	8.73	10	M3	0.5	4.5	16	34	20
BRURS-28-N	28	17.5	11.5	3.5	2.5	10.32	10.5	M3	0.5	4.5	22	55	42
BRURS-36-N	36	23	14.7	5.3	3	15.88	14	M4	0.7	6	28	69	85
BRURS-42-N	42	28	18.7	6.3	4	19.05	20	M4	0.7	6	34	82	192

● 型号指定

BRURS-22-N

产品
符号D₁

聚缩醛制主球

1 散装零售 → P. xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

不可对应