




- 交叉连接2根轴的夹紧器。
- 使用内六角止动螺丝固定轴。性价比优良。
- 便于传送线的侧面导向及传感器的调整。
- 轻量铝制和耐腐蚀性优良的不锈钢制已实现标准化。
- 圆轴和方形轴均可适用。
- 所有产品均附带内六角止动螺丝。

● 材质、表面处理

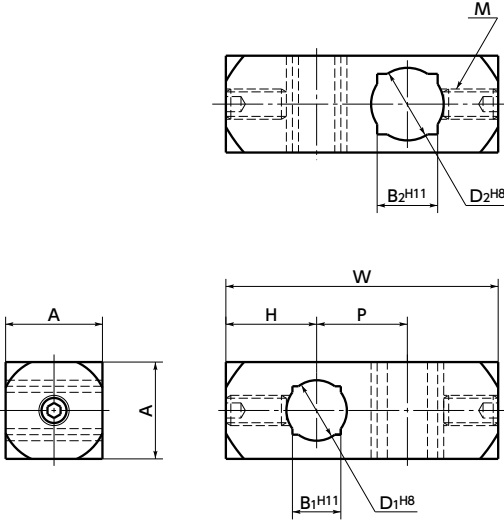

	FCCA 铝制	FCCS 不锈钢制
主体	铝合金	SUS304
内六角止动螺丝	SUSXM7	SUSXM7

单位：mm

型号 铝制	质量(g)	型号 不锈钢制	质量(g)	D1	D2	B1	B2	A	W	P	H	M (粗牙)
FCCA-8-8	9	FCCS-8-8	27	8	8			12	32	10	11	M4
FCCA-8-10	16	FCCS-8-10	48	8	10		8	14	40	12	14	M4
FCCA-10-10	15	FCCS-10-10	45	10	10	8	8	14	40	12	14	M4
FCCA-10-12	23	FCCS-10-12	68	10	12	8	10	16	45	15	15	M5
FCCA-12-12	21	FCCS-12-12	63	12	12	10	10	16	45	15	15	M5
FCCA-10-15	41	FCCS-10-15	120	10	15	8	12	19	55	19	18	M5
FCCA-12-15	39	FCCS-12-15	115	12	15	10	12	19	55	19	18	M5
FCCA-15-15	35	FCCS-15-15	105	15	15	12	12	19	55	19	18	M5
FCCA-12-20	79	FCCS-12-20	235	12	20	10	16	25	64	24	20	M6
FCCA-15-20	75	FCCS-15-20	222	15	20	12	16	25	64	24	20	M6
FCCA-20-20	66	FCCS-20-20	194	20	20	16	16	25	64	24	20	M6

- 使用例
与夹紧手柄 **LEMS** (→ P.xxxx) 及刻度条 **FSS** (→ P.xxxx) 组合。



● 型号指定

FCCA-10-15



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计