




* 1 : 开槽加工前的尺寸容许偏差。

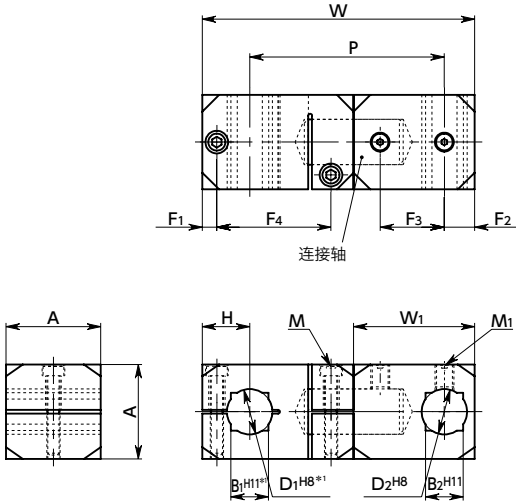

- 按任意角度连接2根轴的夹紧器。
- 单侧为夹紧型。便于轴的安装、拆卸及角度调整。不会损伤轴。
- 便于传送线的侧面导向及传感器的固定。
- 轻量铝制和耐腐蚀性优良的不锈钢制已实现标准化。
- 圆轴和方形轴均可适用。
- 所有产品均附带内六角圆柱头螺栓和内六角止动螺丝。

● 材质、表面处理



	FCFA 铝制	FCFS 不锈钢制
主体	铝合金	SUS304
内六角 圆柱头螺栓	SUSXM7	SUSXM7 二硫化钼涂层
内六角 止动螺丝	SUSXM7	SUSXM7
连接轴	SUS304	SUS304

单位 : mm

型号	质量 (g)	型号	质量 (g)	D1	D2	B1	B2	A	W	W1	P	H	F1	F4	F3	F2	M (粗牙)	M1 (粗牙)
FCFA-8C-8	83	FCFS-8C-8	218	8	8			22	63	28	45	11	3.7	25.8	15	7	M3	M4
FCFA-10C-10	80	FCFS-10C-10	208	10	10	8	8	22	63	28	45	11	3.7	25.8	15	7	M3	M4
FCFA-12C-12	118	FCFS-12C-12	304	12	12	10	10	25	72	32	51.5	12.5	3.8	30.2	17	8	M3	M5
FCFA-15C-15	216	FCFS-15C-15	546	15	15	12	12	30	90	40	64.5	15.5	4.5	38.5	21	10	M4	M5
FCFA-20C-20	433	FCFS-20C-20	1086	20	20	16	16	38	113	50	80	20	5.5	48.5	27	13	M5	M5

- **FCFA** 的轴的推荐尺寸容许偏差为 g6。请使用加长型扳手紧固螺丝。

● 使用例

适用于固定传感器。



● 型号指定

FCFS-12C-12



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计