




* 1 : 开槽加工前的尺寸容许偏差。

FCTS-C

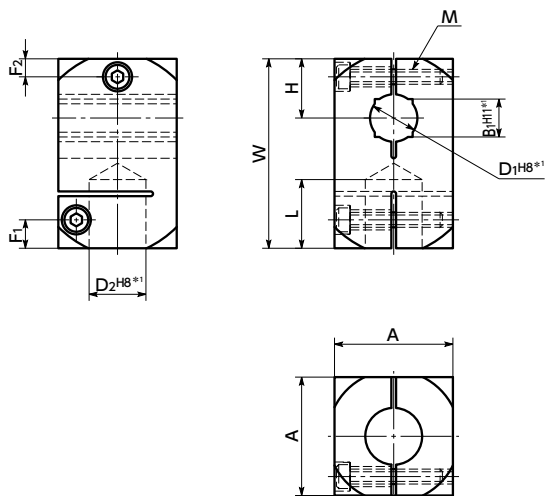

FCTA-C

- T字形交叉连接2根轴的夹紧器。
- 夹紧型。便于轴的安装、拆卸。不会损伤轴。
- 可进行省空间配置。
- 便于传送线的侧面导向及传感器的固定。
- 轻量铝制和耐腐蚀性优良的不锈钢制已实现标准化。
- 圆轴和方形轴均可适用。
- 所有产品均附带内六角螺栓。

● 材质、表面处理



	FCTA-C 铝制	FCTS-C 不锈钢制
主体	铝合金	SUS304
内六角螺栓	SUSXM7	SUSXM7 二硫化钼涂层

单位 : mm

型号 铝制	质量 (g)	型号 不锈钢制	质量 (g)	D1	D2	B1	A	W	L	H	F1	F2	M (粗牙)
FCTA-8-10-C	37	FCTS-8-10-C	111	8	10		22	35	12.5	11	5.5	3.7	M3
FCTA-10-10-C	36	FCTS-10-10-C	106	10	10	8	22	35	12.5	11	5.5	3.7	M3
FCTA-12-12-C	52	FCTS-12-12-C	154	12	12	10	25	40	14.5	12.5	6	3.8	M3
FCTA-15-15-C	93	FCTS-15-15-C	276	15	15	12	30	50	18	15.5	7	4.5	M4
FCTA-20-20-C	187	FCTS-20-20-C	553	20	20	16	38	63	21.5	20	9	5.5	M5

- FCTA-C 的轴的推荐尺寸容许偏差为 g6。请使用加长型扳手紧固螺丝。

● 型号指定

FCTA-15-15-C



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

不可对应

欢迎洽询

可对应, 费用另计