


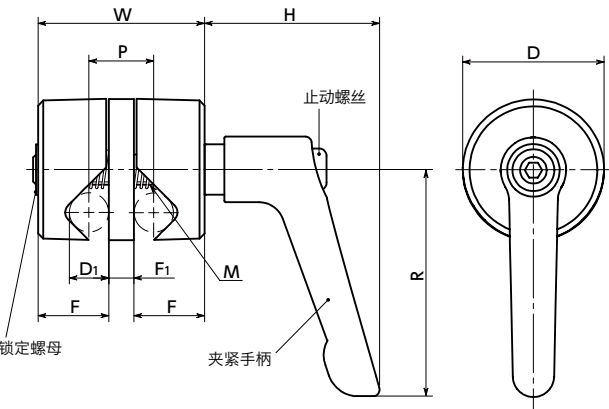

- 按任意角度连接2根轴的夹紧器。
- 通过紧固夹紧手柄，可同时固定2根轴的角度和位置。
- 由于采用的是滑动方孔夹紧轴的方式，因此可用于公差大的轴，插入轴也很容易。
- 主体与弹簧间产生的摩擦会保持方孔的位置，因此即使在旋松夹紧手柄的状态下，也可暂时定位轴间角度。
- 适用于传送线的侧面导向及传感器的固定。
- 主体表面处理有2种。可根据型号的末尾符号进行选择。

FGCFA-B-BK——静电喷涂(亚光黑)

FGCFA-B-MT——滚筒抛光

● 材质、表面处理



	FGCFA-B-BK	FGCFA-B-MT
主体	铝合金 静电喷涂(亚光黑)	铝合金 滚筒抛光
弹簧	弹簧钢丝	弹簧钢丝
锁定螺母	相当于SUS304	相当于SUS304
夹紧手柄	锌压铸件 静电喷涂(亚光银)	锌压铸件 静电喷涂(亚光银)
止动螺丝	不锈钢	不锈钢

FGCFA-B-BK 静电喷涂(亚光黑)

FGCFA-B-MT 滚筒抛光

单位：mm

型号	D	D1	M(粗牙)	W	F	F1	P	R	H	质量(g)
FGCFA-28-8-B-BK	28	8	M6	33	14	5	13	45	35	85
FGCFA-32-10-B-BK	32	10	M8	45	20	5	15	63	45	179
FGCFA-36-12-B-BK	36	12	M8	47	21	5	17	63	45	200
FGCFA-46-14-B-BK	46	14	M8	57	25.5	6	20	78	55	503
FGCFA-46-15-B-BK	46	15	M10	57	25.5	6	21	78	55	526
FGCFA-46-16-B-BK	46	16	M10	57	25.5	6	22	78	55	358
FGCFA-56-18-B-BK	56	18	M10	63	28.5	6	24	78	55	682
FGCFA-56-20-B-BK	56	20	M10	65	28.5	8	28	78	55	763
FGCFA-28-8-B-MT	28	8	M6	33	14	5	13	45	35	85
FGCFA-32-10-B-MT	32	10	M8	45	20	5	15	63	45	179
FGCFA-36-12-B-MT	36	12	M8	47	21	5	17	63	45	200
FGCFA-46-14-B-MT	46	14	M8	57	25.5	6	20	78	55	503
FGCFA-46-15-B-MT	46	15	M10	57	25.5	6	21	78	55	526
FGCFA-46-16-B-MT	46	16	M10	57	25.5	6	22	78	55	358
FGCFA-56-18-B-MT	56	18	M10	63	28.5	6	24	78	55	682
FGCFA-56-20-B-MT	56	20	M10	65	28.5	8	28	78	55	763

● 使用例

适用于固定传感器。



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

螺纹切割 → P. xxxx

防松动 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应

● 型号指定

FGCFA-32-10-B-BK

