


SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

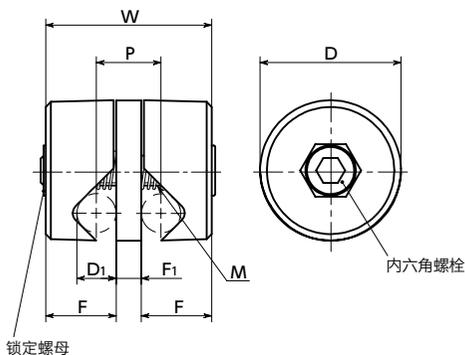

	FGCFS-A
主体	相当于SUS304 喷丸
内六角螺栓	相当于SUS304
锁定螺母	相当于SUS304

- 按任意角度连接2根轴的夹紧器。
- 通过紧固内六角螺栓，可同时固定2根轴的角度和位置。
- 全不锈钢制。
- 由于采用的是滑动方孔夹紧轴的方式，因此公差大的轴也可以使用，插入轴也很容易。
- 主体与弹簧间产生的摩擦会保持方孔的位置，因此即使在旋松内六角螺栓的状态下，也可暂时定位轴间角度。
- 适用于传送线的侧面导向及传感器的固定。

单位: mm

型号	D	D ₁	M(粗牙)	W	F	F ₁	P	质量(g)
FGCFS-28-8-A-NI	28	8	M6	33	14	5	13	164
FGCFS-32-10-A-NI	32	10	M8	45	20	5	15	242
FGCFS-36-12-A-NI	36	12	M8	47	21	5	17	297
FGCFS-46-14-A-NI	46	14	M8	57	25.5	6	20	461
FGCFS-46-15-A-NI	46	15	M10	57	25.5	6	21	485
FGCFS-46-16-A-NI	46	16	M10	57	25.5	6	22	488
FGCFS-56-18-A-NI	56	18	M10	63	28.5	6	24	688
FGCFS-56-20-A-NI	56	20	M10	65	28.5	8	28	785

● 使用例

适用于固定传感器。



● 型号指定

FGCFS-28-8-A-NI



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应