




● 材质、表面处理

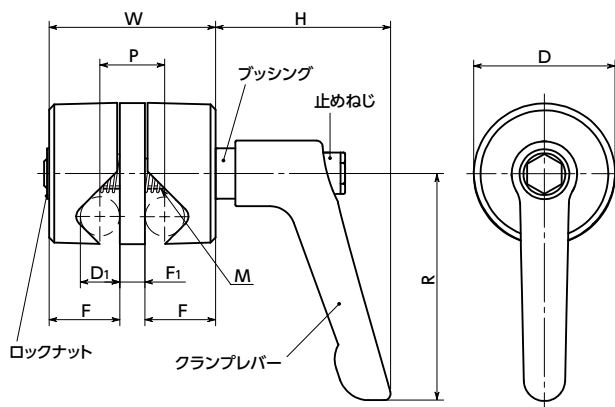

	FGCFS-B
主体	相当于SUS304 喷丸
锁定螺母	相当于SUS304
夹紧手柄	相当于SUS304 喷丸
止动螺丝	相当于SUS303
胀紧套	相当于SUS303

- 按任意角度连接2根轴的夹紧器。
- 通过紧固夹紧手柄,可同时固定2根轴的角度和位置。
- 全不锈钢制。
- 由于采用的是滑动方孔夹紧轴的方式,因此公差大的轴也可以使用,插入轴也很容易。
- 主体与弹簧间产生的摩擦会保持方孔的位置,因此即使在旋松内六角螺栓的状态下,也可暂时定位轴间角度。
- 适用于传送线的侧面导向及传感器的固定。

单位: mm

型号	D	D1	M(粗牙)	W	F	F1	P	R	H	质量(g)
FGCFS-28-8-B-NI	28	8	M6	33	14	5	13	45	35	205
FGCFS-32-10-B-NI	32	10	M8	45	20	5	15	63	45	335
FGCFS-36-12-B-NI	36	12	M8	47	21	5	17	63	45	389
FGCFS-46-14-B-NI	46	14	M8	57	25.5	6	20	78	55	608
FGCFS-46-15-B-NI	46	15	M10	57	25.5	6	21	78	55	635
FGCFS-46-16-B-NI	46	16	M10	57	25.5	6	22	78	55	638
FGCFS-56-18-B-NI	56	18	M10	63	28.5	6	24	78	55	838
FGCFS-56-20-B-NI	56	20	M10	65	28.5	8	28	78	55	935

● 使用例

适用于固定传感器。



● 型号指定

FGCFS-28-8-B-NI

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

螺纹切割 → P. xxxx

防松动 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

不可对应