



ECT-90N

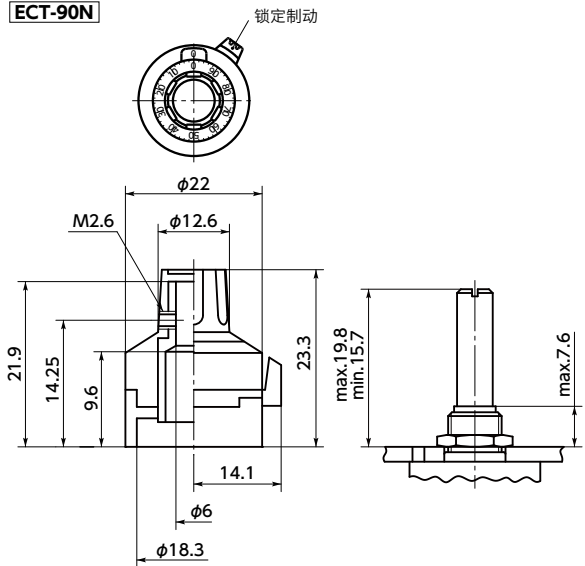

ECT-46N

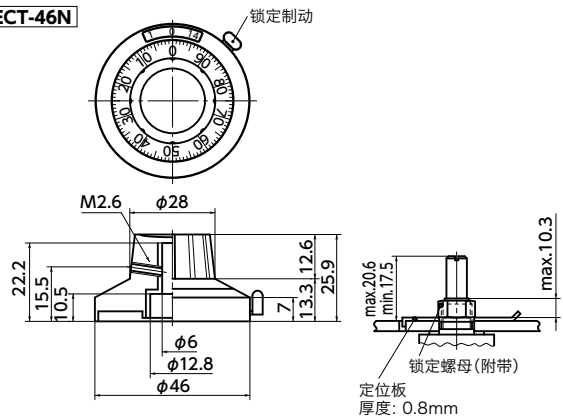

ECT-90 小尺寸 ECT-46 大尺寸

型号	转速	最小读取刻度	最大转速 (min^{-1})	最大旋转扭矩 ($\text{mN} \cdot \text{m}$)	最小锁定强度 ($\text{N} \cdot \text{m}$)	质量 (g)
ECT-90N	10	1 / 50	60	0.6	0.095	17
ECT-46N	15	1 / 100	60	2	0.085	85

单位：mm

- 模拟显示的计数拨盘。
- ECT-90N 小尺寸
- ECT-46N 大尺寸
- 与电位器等旋转设备组合，适用于控制和测量。可对轴的转速进行高精度控制。
- 带锁定结构。可固定拨盘=轴的旋转。
- 可使用温度：-25℃~55℃
- 轴孔径为 $\phi 6\text{mm}$ 。

	ECT-90N	ECT-46N
旋钮	ABS (黑)	尼龙66 (黑)
外壳	铝合金	铝合金

RoHS




● 安装

● ECT-90N 时

- ① 面板的圆孔 (尺寸D) 请根据安装拨盘的旋转设备进行加工。
- ② 安装拨盘时，请将拨盘的刻度显示与轴的旋转位置调整成一致，然后紧固压入螺丝，对轴进行固定。固定轴时，压入螺丝的推荐紧固扭矩为 0.2Nm。


* 1 : 不附带锁定螺母。请使用电位器附带的配件。

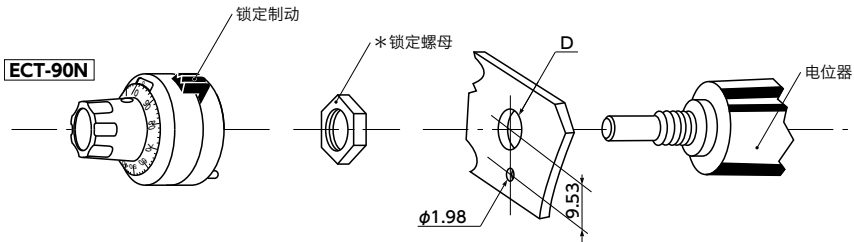

● ECT-46N 时

安装拨盘时，请将拨盘的刻度显示与轴的旋转位置调整成一致，然后紧固压入螺丝，对轴进行固定。固定轴时，压入螺丝的推荐紧固扭矩为 0.2Nm。

* 2 : 请使用附带的锁定螺母 (M9×0.75)。

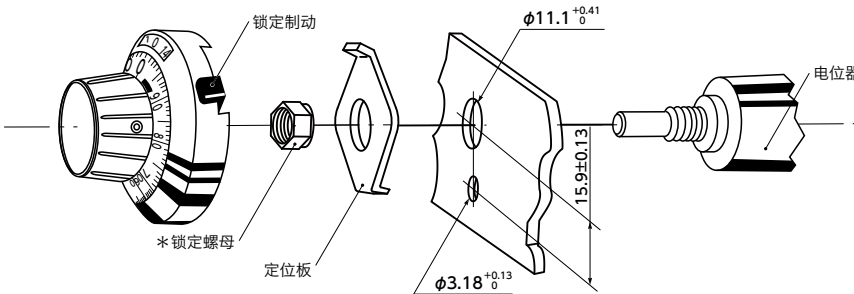

● 型号指定

ECT-46N

