



DFK 显示面板固定零件 - 360° 旋转型 - 螺栓保持

铝型材
墙面面板·钣金
铝型材端面
管
对应VESA规格

构造

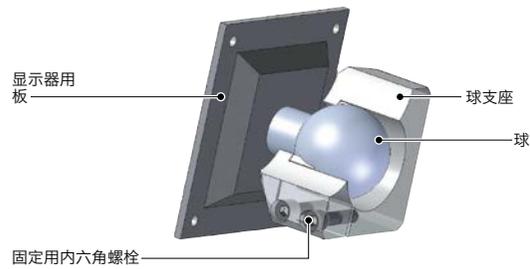

● 可将显示器朝360°任意方向最大倾斜±15°。也可旋转显示器。



- 通过紧固固定用内六角螺栓，切实保持调整后的角度。
- 根据安装对象的种类，备有3种FPD固定件®。
 - 铝型材用/墙面面板、钣金用—**DFK-AF**
 - 铝型材端面安装用—**DFK-AA**
 - 圆管用—**DFK-PB**

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

● 材质、表面处理

	DFK-AF	DFK-AA / DFK-PB
显示器用板	SPHC 静电喷涂	
球支座	A6063 阳极氧化处理	
球	S45C 三价铬酸盐处理	
固定用内六角螺栓 (M5×16mm)	SCM435 四氧化三铁保护膜	
固定板	SS400 静电喷涂	—
托架	—	A6063 阳极氧化处理

● 型号指定


DFK-75-AA-40

产品符号 1 2 3

型号例：DFK-100-AF-M8、DFK-75-PB-40

● 铝型材用/墙面面板、钣金用

DFK-AF

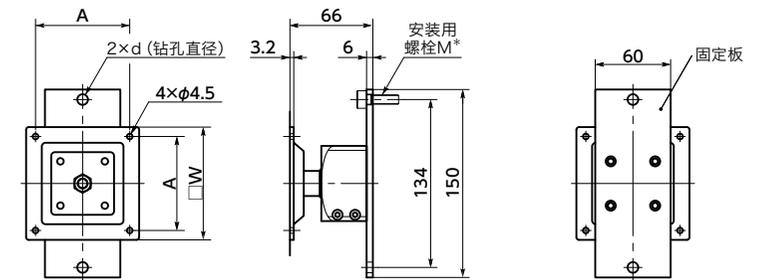


型号	A 1	M*1 3 (d)					W	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFK-75-AF-**	75	M4 (5)	M5 (6)	M6 (7)	M8 (9)	90	10	1130	
DFK-100-AF-**	100	M4 (5)	M5 (6)	M6 (7)	M8 (9)	115	10	1230	

*1：不附带安装用螺栓。

● 铝型材端面安装用

DFK-AA

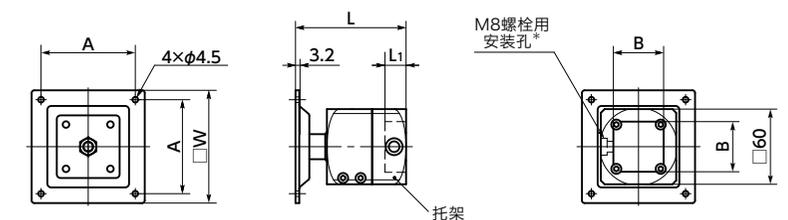


型号	A 1	B 3	W	L ₁	L	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFK-75-AA-40	75	40	90	17	87	10	900
DFK-100-AA-40	100	40	115	17	87	10	1000

*1：附带内六角短头螺栓(M8×16mm)。

● 圆管用

DFK-PB

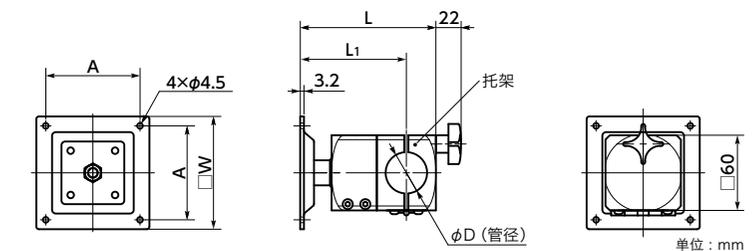

型号	A 1	D 3				W	L ₁	L	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFK-75-PB-**	75	28	30	34	90	84	108	10	1010 - 1050	
		40	42.7	34	90	88	116	10	1000 - 1030	
DFK-100-PB-**	100	28	30	34	115	84	108	10	1110 - 1150	
		40	42.7	34	115	88	116	10	1100 - 1130	

● 贴有固定用的橡胶垫。