


DFS/DFSN 显示面板固定零件 - 单轴型 规格变更

铝型材 墙面面板・钣金 铝型材端面 管 对应VESA规格

构造

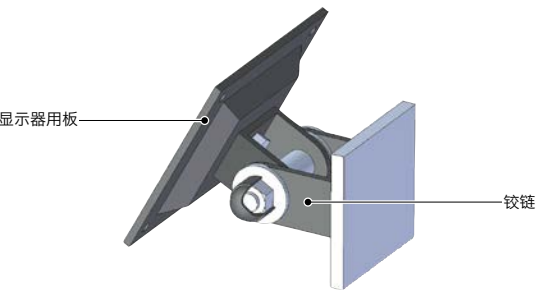

● 材质、表面处理

|       | DFS-AF        | DFS-AA<br>DFS-PB | DFSN-AF         | DFSN-AA<br>DFSN-PB |
|-------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 显示器用板 | SPHC<br>静电喷涂  |                  |                 |                    |
| 铰链    | SPCC<br>静电喷涂  |                  |                 |                    |
| 夹紧手柄  | 尼龙6           |                  |                 |                    |
| 六角螺母  | —             | —                | S45C<br>三价铬酸盐处理 | —                  |
| 固定板   | SS400<br>静电喷涂 | —                | SS400<br>静电喷涂   | —                  |
| 托架    | —             | A6063<br>阳极氧化处理  | —               | A6063<br>阳极氧化处理    |


● 最大装载质量

| 产品符号 | 最大装载质量 (kg) |
|------|-------------|
| DFS  | 6           |
| DFSN | 10          |



● 显示屏可以沿一个轴向倾斜。

可调范围小于±90°。  
([DFS※-AF] 的可调范围小于±90°)



● 通过紧固夹紧手柄或六角螺母，切实保持调整后的角度。

夹紧手柄型—DFS  
六角螺母型—DFSN

● 根据安装对象的种类，备有3种FPD固定件®。

铝型材用/墙面面板、钣金用—DFS※-AF  
铝型材端面安装用—DFS※-AA  
圆管用—DFS※-PB

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

● 型号指定

DFS N-75-AA-40


产品符号 1 2 3 4

型号例：DFS-100-AF-M8、DFSN-75-PB-40

● 铝型材用/墙面面板、钣金用

DFS-AF

DFSN-AF

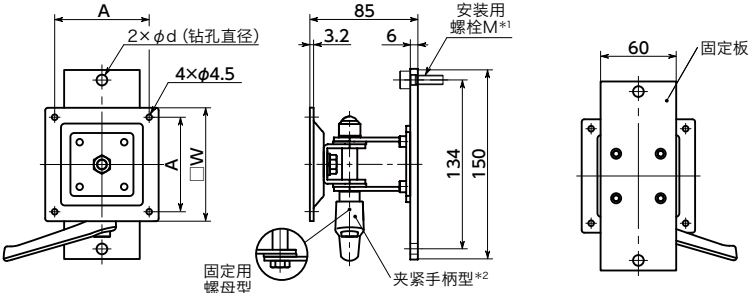

\*1：不附带安装用螺栓。

\*2：将夹紧手柄型DFS的夹紧手柄止动螺丝从内六角圆柱头变更为梅花槽。


单位：mm

| 型号            | 型号             | A   | M(d)                    | W   | 质量(g)      |
|---------------|----------------|-----|-------------------------|-----|------------|
| DFS-75-AF-※※  | DFSN-75-AF-※※  | 75  | M4(5) M5(6) M6(7) M8(9) | 90  | 890 - 930  |
| DFS-100-AF-※※ | DFSN-100-AF-※※ | 100 | M4(5) M5(6) M6(7) M8(9) | 115 | 990 - 1030 |

● 铝型材端面安装用

DFS-AA

DFSN-AA

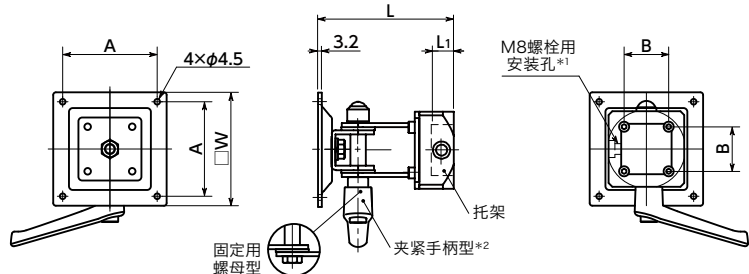

\*1：附带内六角短头螺栓(M8×16mm)。

\*2：将夹紧手柄型DFS的夹紧手柄止动螺丝从内六角圆柱头变更为梅花槽。


单位：mm

| 型号            | 型号             | A   | B  | W   | L1 | L   | 质量(g)     |
|---------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|-----------|
| DFS-75-AA-40  | DFSN-75-AA-40  | 75  | 40 | 90  | 17 | 106 | 680 - 720 |
| DFS-100-AA-40 | DFSN-100-AA-40 | 100 | 40 | 115 | 17 | 106 | 780 - 820 |

● 圆管用

DFS-PB

DFSN-PB

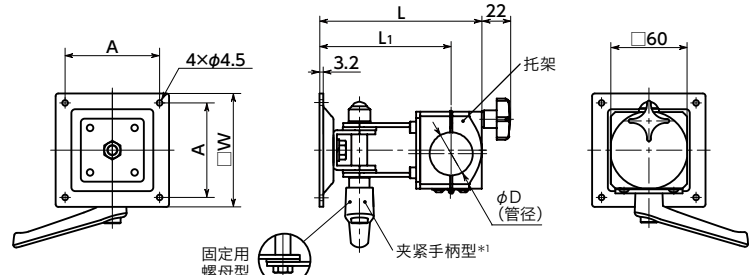

\*1：将夹紧手柄型DFS的夹紧手柄止动螺丝从内六角圆柱头变更为梅花槽。

单位：mm

| 型号            | 型号             | A   | D        | W   | L1  | L   | 质量(g)     |
|---------------|----------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----------|
| DFS-75-PB-※※  | DFSN-75-PB-※※  | 75  | 28 30 34 | 90  | 103 | 127 | 800 - 870 |
|               |                |     | 40 42.7  | 90  | 107 | 135 | 790 - 860 |
| DFS-100-PB-※※ | DFSN-100-PB-※※ | 100 | 28 30 34 | 115 | 103 | 127 | 900 - 970 |
|               |                |     | 40 42.7  | 115 | 107 | 135 | 890 - 960 |

● 贴有固定用的橡胶垫。