


DFT 显示面板固定零件 - 360° 旋转型 - 弹簧保持

铝型材 墙面面板・钣金 铝型材端面 管 对应VESA规格


构造

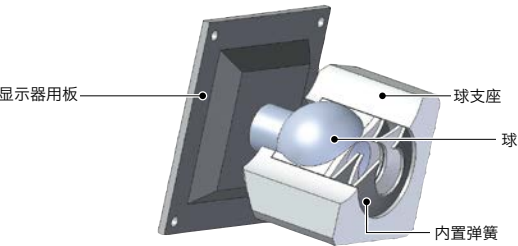

● 保持扭矩

产品符号	保持扭矩	力的参考标准
DFTH	20N・m	即使处于存在振动等的环境下显示器也不易偏移。
DFTM	15N・m	低扭矩型与高扭矩型的中间。
DFTL	10N・m	按照与家庭用、办公用电脑的显示器同等程度的扭矩动作。

- 可将显示器朝360° 任意方向最大倾斜±15°。也可旋转显示器。



- 在内置弹簧的作用下保持显示器。调整后无需进行紧固。
- 根据安装对象的种类，备有3种FPD固定件®。
 - 铝型材用/墙面面板、钣金用—DFT-AF
 - 铝型材端面安装用—DFT-AA
 - 圆管用—DFT-PB

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

● 材质、表面处理

	DFT-AF	DFT-AA / DFT-PB
显示器用板	SPHC 静电喷涂	
球支座	A6063 阳极氧化处理	
球	S45C 三价铬酸盐处理	
内置弹簧	弹簧钢	
固定板	SS400 静电喷涂	—
托架	—	A6063 阳极氧化处理

● 型号指定


DFT M-75-AA-40

产品符号 1 2 3 4

型号例：DFTL-100-AF-M8、DFTH-75-PB-40

● 铝型材用/墙面面板、钣金用

DFT-AF

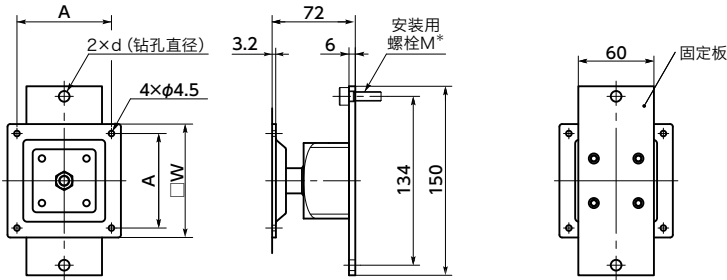


单位：mm

型号	A	M*1 (d)	W	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFT *-75-AF- **	75	M4 (5) M5 (6) M6 (7) M8 (9)	90	10	1300
DFT *-100-AF- **	100	M4 (5) M5 (6) M6 (7) M8 (9)	115	10	1400

*1： 不附带安装用螺栓。

● 铝型材端面安装用

DFT-AA

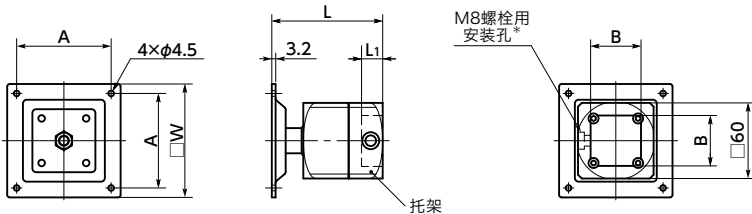


单位：mm

型号	A	B	W	L1	L	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFT *-75-AA-40	75	40	90	17	93	10	1070
DFT *-100-AA-40	100	40	115	17	93	10	1170

*1： 附带内六角短头螺栓 (M8×16mm)。

● 圆管用

DFT-PB

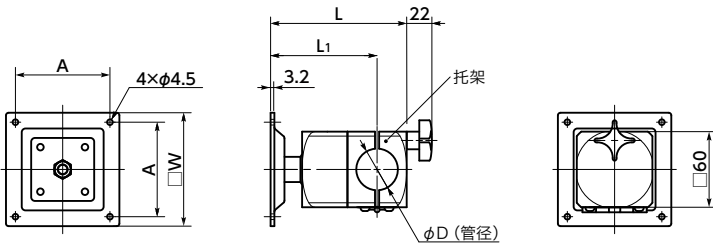

单位：mm

型号	A 	D 			W	L ₁	L	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFT*-75-PB-**	75	28	30	34	90	90	114	10	1210 - 1220
		40	42.7		90	94	122	10	1200
DFT*-100-PB-**	100	28	30	34	115	90	114	10	1310 - 1320
		40	42.7		115	94	122	10	1300

- 贴有固定用的橡胶垫。