
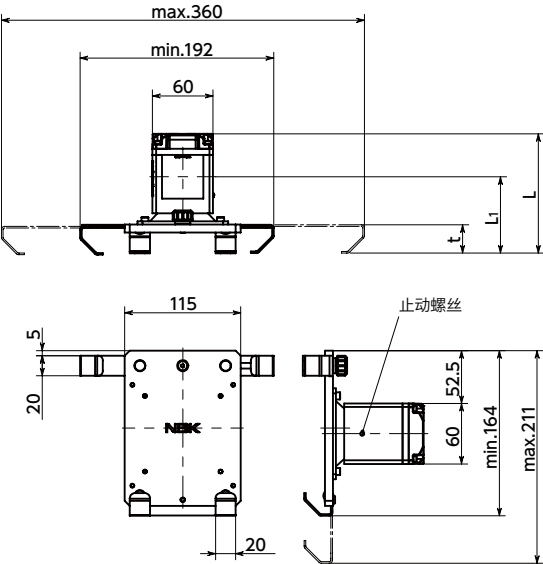


DTAC-AB-A 平板电脑底座 - 快速定位型 - 铝型材用 正在申请专利

铝型材

构造

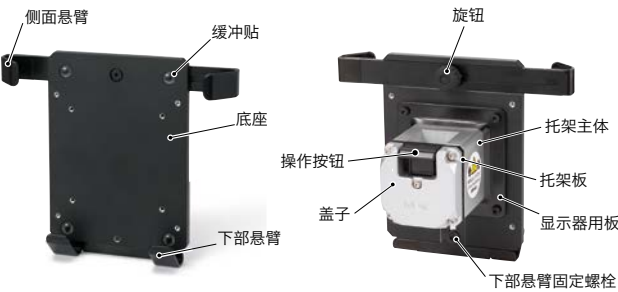

● 材质、表面处理



|          | DTAC-AB-A          |
|----------|--------------------|
| 底座       | 铝合金<br>静电喷涂        |
| 侧面悬臂     | SPHC<br>静电喷涂       |
| 下部悬臂     | 尼龙涂层 (仅前端部)        |
| 旋钮       | 尼龙6                |
| 旋钮螺纹部    | S45C<br>三价铬酸盐处理    |
| 下部悬臂固定螺栓 | SCM435<br>四氧化三铁保护膜 |
| 缓冲贴      | 聚氨酯                |
| 显示器用板    | SPHC<br>静电喷涂       |
| 托架主体     | A6063<br>阳极氧化处理    |
| 盖子       | 铝压铸件<br>静电喷涂 (金属银) |
| 托架板      | 聚缩醛 (黑)            |
| 操作按钮     | 聚缩醛 (黑)            |
| 止动螺丝     | PC (聚碳酸酯) (透明)     |

单位：mm

| 型号                     | 对应平板电脑*1     |              |         | L <sub>1</sub> | L   | t  | 最大装载质量 (kg) | 质量 (g) |
|------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|-----|----|-------------|--------|
|                        | 厚度 min./max. | 宽度 min./max. | 高度 min. |                |     |    |             |        |
| DTAC-13-330-AB-30-BK-A | 6 / 13       | 190 / 330    | 155     | 71             | 110 | 28 | 5           | 1149   |
| DTAC-13-330-AB-40-BK-A | 6 / 13       | 190 / 330    | 155     | 76             | 120 | 28 | 5           | 1121   |
| DTAC-20-330-AB-30-BK-A | 13 / 20      | 190 / 330    | 155     | 78             | 117 | 35 | 5           | 1157   |
| DTAC-20-330-AB-40-BK-A | 13 / 20      | 190 / 330    | 155     | 83             | 127 | 35 | 5           | 1129   |

\*1：根据平板电脑的型号，可能会有无法固定的情况。

- 是用于将平板电脑安装到垂直轴的铝型材、方形轴上的底座。
- 安装到铝型材、方形轴上时，使用可轻松定位的 **CUAB-A**。  
→ P.xxxx
- 可安装至铝型材、方形轴的端面、侧面任意一面。
- 按下操作按钮时，锁定被解除，可向托架的上下方向顺畅移动，并保持在松开操作按钮的位置。
- 向上方向的移动无需按下操作按钮，只需施力即可移动。
- 可通过调整止动螺丝的旋入量来减轻与铝型材、方形轴的松动。



- 最大可装配5kg。
  - 通过调整侧面悬臂、下部悬臂，可以安装9 - 12英寸\*1的平板电脑。
- \*1：9英寸和10英寸的平板电脑仅支持横放。

- 请根据要安装的平板电脑的厚度来选择型号。
- 平板电脑的厚度
- 6 - 13mm ————— **DTAC-13-330-AB-\*\*-BK-A**
- 13 - 20mm ————— **DTAC-20-330-AB-\*\*-BK-A**
- 悬臂前端部的尼龙涂层及底座部的缓冲贴用于防止平板电脑受损。

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

● 规格

单位：mm

|            | DTAC-**-330-AB-30-BK-A | DTAC-**-330-AB-40-BK-A |
|------------|------------------------|------------------------|
| 适用铝型材、方形轴  | □30±0.54               | □40±0.60               |
| 操作按钮耐用次数*1 | 20,000次                |                        |

\*1：仅供参考数值，并非保证数值。

⚠ 使用注意事项

- 请安装在垂直轴上。
- **DTAC-AB-A** 的上下安装方向固定。如果上下颠倒安装，**DTAC-AB-A** 将无法保持铝型材、方形轴。
- **DTAC-AB-A** 为利用摩擦紧固的产品。铝型材、方形轴上粘附了油等导致摩擦系数下降时，以及发生了冲击负荷及振动时，最大装载质量可能会降低。
- 按下 **DTAC-AB-A** 的操作按钮移动工件时，请用双手固定 **DTAC-AB-A** 或工件进行操作。尤其在装载了重物时，在按下操作按钮时可能会突然掉落。
- 根据铝型材、方形轴的材质、表面处理，表面可能会受损。
- 承受了过大的负荷时，可能会导致铝型材、方形轴受损，或 **DTAC-AB-A** 出现损坏。
- 若佩戴手套按下操作按钮，手套可能夹在操作按钮与托架主体的缝隙间，导致操作按钮无法复原而无法保持。
- 止动螺丝如果过度拧紧，会发生变形。

● 型号指定

**DTAC-13-330-AB-30-BK-A**




# DTAC-AB-A 平板电脑底座 - 快速定位型 - 铝型材用 正在申请专利

铝型材

## ● 安装

### ● 安装至铝型材、方形轴的方法(从端面安装)

DTAC-AB-A

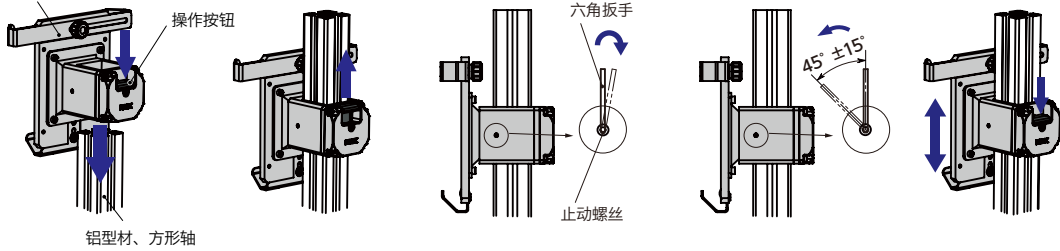


- 1 按下 **DTAC-AB-A** 的操作按钮，在解除锁定的状态下，插入至铝型材、方形轴。
- 2 松开操作按钮时，**DTAC-AB-A** 将被保持。
- 3 用六角扳手\*1 或一字螺丝刀将止动螺丝轻轻顶住铝型材、方形轴。
- 4 将顶住的止动螺丝拧松  $45^\circ \pm 15^\circ$ 。
- 5 再次按下操作按钮，可以将 **DTAC-AB-A** 移动至任意位置。


\*1：止动螺丝的内六角孔的对边宽度公称为1.3mm。

### ● 安装至铝型材、方形轴的方法(从侧面安装)

DTAC-AB-A

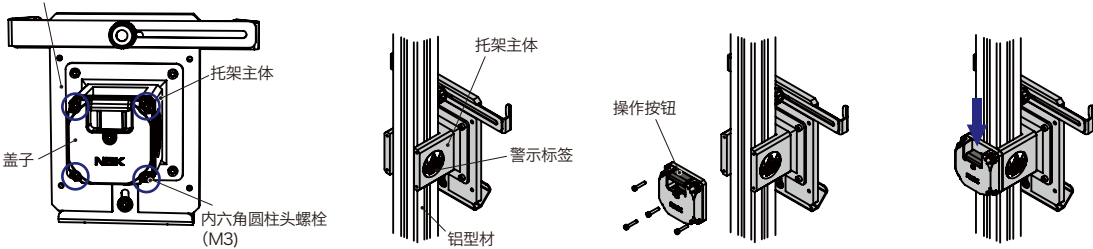

- 1 用六角扳手拧松 **DTAC-AB-A** 的盖子四角的内六角圆柱头螺栓  $\times 4$ ，卸下盖子。
- 2 根据警示标签的方向，将托架主体嵌入铝型材。
- 3 在操作按钮向上的状态下，将盖子临时固定在托架主体上。
- 4 在按下操作按钮的状态下，拧紧盖子四角的内六角圆柱头螺栓。\*1

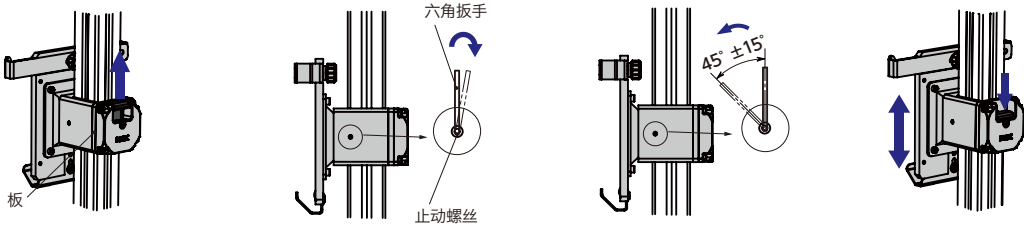


- 5 松开操作按钮时，**DTAC-AB-A** 将被保持。确认板和托架主体间没有间隙。
- 6 用六角扳手\*2 或一字螺丝刀将止动螺丝轻轻顶住铝型材、方形轴。
- 7 将顶住的止动螺丝拧松  $45^\circ \pm 15^\circ$ 。
- 8 再次按下操作按钮，可以将 **DTAC-AB-A** 移动至任意位置。

\*1：参考紧固扭矩：0.315N·m

\*2：止动螺丝的内六角孔的对边宽度公称为1.3mm。


### ● 平板电脑的安装方法

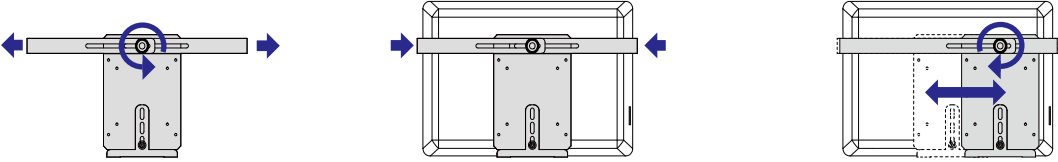

- 1 拧松背面的旋钮，将侧面悬臂向左拉开。
- 2 放入平板电脑，从两侧压紧、固定侧面悬臂。牢固固定平板电脑，使之紧贴缓冲贴。
- 3 悬臂与平板电脑的端口冲突时，请调整悬臂的位置。拧紧背面的旋钮后完成。\*1

\*1：紧固不足时，平板电脑有掉落的危险。

### ● 高度的调整方法

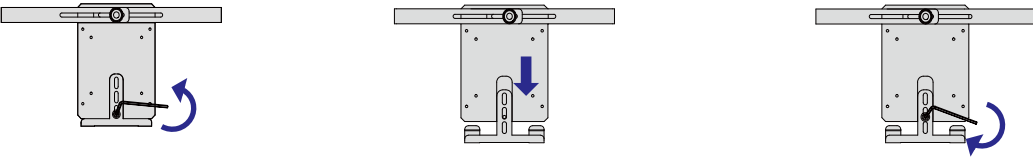

- 1 用六角扳手拧松、拆下部悬臂固定螺栓。
- 2 将下部悬臂调整至所需的位置。
- 3 用六角扳手牢固拧紧下部悬臂固定螺栓。\*1

\*1：紧固不足时，平板电脑有掉落的危险。