


DFKF-AF 球窝接头(内螺纹单孔) - 螺栓安装

铝型材 墙面面板·钣金



● 材质、表面处理

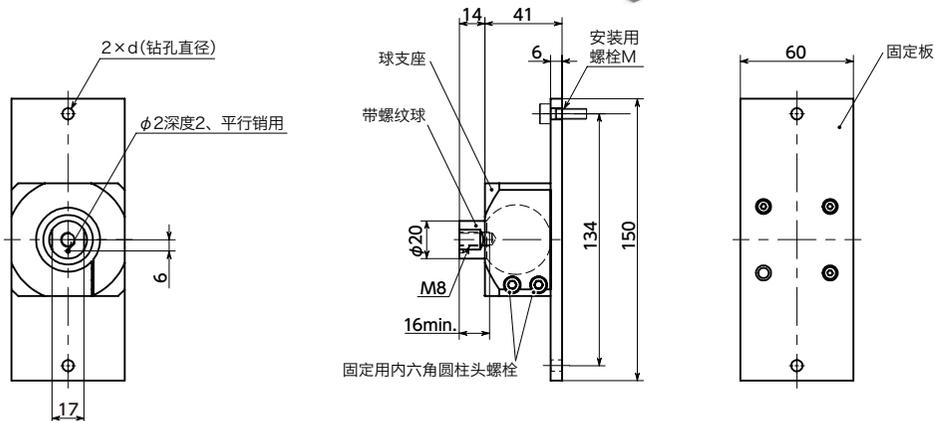

	DFKF-AF
球支座	A6063 阳极氧化处理
带螺纹球	S45C 三价铬酸盐处理
固定用内六角圆柱头螺栓 (M5×16mm)	SCM435 四氧化三铁保护膜
固定板	SS400 静电喷涂

- 使用球的定位零件。请用球前端的螺纹安装到工件上使用。
- 可将带螺纹球朝360°任意方向最大倾斜±15°。
- 通过紧固固定用内六角圆柱头螺栓，切实保持调整后的角度。
- 可以安装至铝型材和墙面面板、钣金等。

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

单位：mm

型号	M*1	d	紧固扭矩*2 (N·m)	固定用内六角螺栓的 参考用紧固扭矩 (N·m)	带螺纹球的 保持扭矩*3 (N·m)	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
DFKF-60-M8-AF-M4	4	5	12.5	3	10	10	850
DFKF-60-M8-AF-M5	5	6	12.5	3	10	10	850
DFKF-60-M8-AF-M6	6	7	12.5	3	10	10	850
DFKF-60-M8-AF-M8	8	9	12.5	3	10	10	850

*1：不附带安装用螺栓。

*2：带螺纹球的螺纹部的紧固扭矩。

*3：保持扭矩是按照所示的紧固扭矩拧紧固定用内六角螺栓后的值。

- 附带用于工件止转的不锈钢制平行销(φ2×6)。

● 型号指定

DFKF-60-M8-AF-M5

