


DFKWF-AF 球窝接头(内螺纹双孔) - 螺栓安装

铝型材
 墙面面板·钣金



● 材质、表面处理

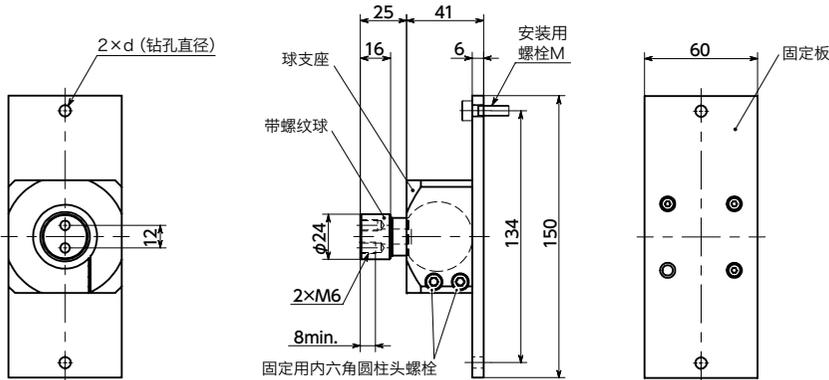

| | DFKWF-AF |
|--------------------------|--------------------|
| 球支座 | A6063 阳极氧化处理 |
| 带螺纹球 | S45C 三价铬酸盐处理 |
| 固定用内六角圆柱头螺栓 (M5×16mm) | SCM435 四氧化三铁保护膜 |
| 固定板 | SS400 静电喷涂 |

- 使用球的定位零件。请用球前端的螺纹安装到工件上使用。
- 可将带螺纹球朝360°任意方向最大倾斜±15°。
- 通过紧固固定用内六角圆柱头螺栓，切实保持调整后的角度。
- 可以安装至铝型材和墙面面板、钣金等。

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

单位：mm

| 型号 | M*1 | d | 紧固扭矩*2 (N·m) | 固定用内六角螺栓的 参考用紧固扭矩 (N·m) | 带螺纹球的 保持扭矩*3 (N·m) | 最大装载质量 (kg) | 质量 (g) |
|-------------------|-----|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| DFKWF-60-M6-AF-M4 | 4 | 5 | 5.2 | 3 | 10 | 10 | 950 |
| DFKWF-60-M6-AF-M5 | 5 | 6 | 5.2 | 3 | 10 | 10 | 950 |
| DFKWF-60-M6-AF-M6 | 6 | 7 | 5.2 | 3 | 10 | 10 | 950 |
| DFKWF-60-M6-AF-M8 | 8 | 9 | 5.2 | 3 | 10 | 10 | 950 |

*1：不附带安装用螺栓。

*2：带螺纹球的螺纹部的紧固扭矩。

*3：保持扭矩是按照所示的紧固扭矩拧紧固定用内六角螺栓后的值。

● 型号指定

DFKWF-60-M6-AF-M5

