


**DFKWF-PB** 球窝接头(内螺纹双孔) - 圆管安装

◎ 管

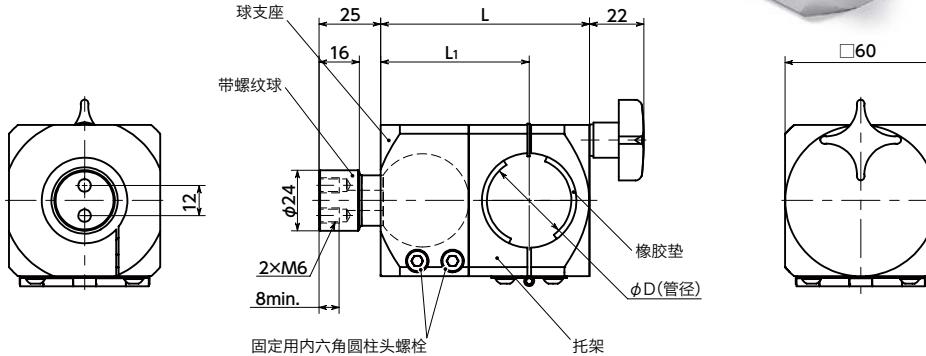

## ● 材质、表面处理

DFKWF-PB	
球支座	A6063 阳极氧化处理
带螺纹球	S45C 三价铬酸盐处理
固定用内六角圆柱头螺栓 (M5×16mm)	SCM435 四氯化三铁保护膜
托架	A6063 阳极氧化处理
橡胶垫	NR(天然橡胶)



- 使用球的定位零件。请用球前端的螺纹安装到工件上使用。
- 可将带螺纹球朝360°任意方向最大倾斜±15°。
- 通过紧固固定用内六角圆柱头螺栓，切实保持调整后的角度。
- 可以安装在圆管上。

## ● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

单位 : mm

型号 1	D	L	L <sub>1</sub>	紧固扭矩*1 (N·m)	固定用内六角螺栓的 参考用紧固扭矩 (N·m)	带螺纹球的 保持扭矩*2 (N·m)	最大装载质量 (kg)	质量 (g)
<b>DFKWF-60-M6-PB-28</b>	28	83	59	5.2	3	10	10	900
<b>DFKWF-60-M6-PB-30</b>	30	83	59	5.2	3	10	10	900
<b>DFKWF-60-M6-PB-34</b>	34	83	59	5.2	3	10	10	860
<b>DFKWF-60-M6-PB-40</b>	40	91	63	5.2	3	10	10	880
<b>DFKWF-60-M6-PB-42.7</b>	42.7	91	63	5.2	3	10	10	850

\* 1 : 带螺纹球的螺纹部的紧固扭矩。

\* 2 : 保持扭矩是按照所示的紧固扭矩拧紧固定用内六角螺栓后的值。

● 贴有固定用的橡胶垫。

## ● 型号指定

**DFKWF-60-M6-PB-30**

1