



DPU 显示器角度操作用拉手

WEB 选型指南 WEB CAD Download 对应VESA规格

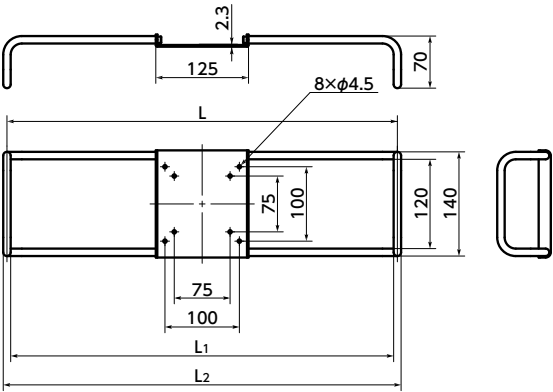

构造

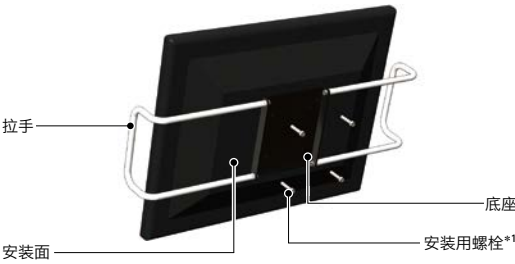

- 显示器角度操作用拉手。
- 通常不会对显示器施加力矩。
调整角度时无需担心损坏显示器。
- 镀铬处理, 外观精美。
- 安装孔符合VESA标准。
75mm×75mm、100mm×100mm均可使用。



● 材质、表面处理

符合RoHS2

	DPU
拉手	SS400 镀铬
底座	SPHC 阳离子电镀
内六角螺栓 (M5×10mm)	SUSXM7

*1: 不附带安装用螺栓。



使用注意事项

请确认显示器的安装面没有高低差。有高低差时, 可能无法安装 **DPU**。

单位: mm

型号	L	L1	L2	质量(g)
DPU-525	525	515	535	1145
DPU-605	605	595	615	1245

● 型号指定

DPU-525

产品
符号

