


SEQ 十字槽超短头螺栓



空间

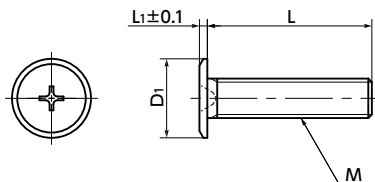

- 头部高度极低的十字槽螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 十字槽采用 QuaStix*¹。使用 QuaStix 对应的专用螺丝批头 **SKQB**，可提高扭矩的传递性能，抑制滑脱并减少十字槽的损坏。*²

* 1： QuaStix 是 OSG 株式会社的注册商标。

* 2： 使用普通十字螺丝批头也可安装或拆卸。

- 表面处理的外观颜色有 2 种可选。

- 用途

设备、装置的省空间化

- 材质、表面处理



	SEQ-TZB	SEQ-TBZ
主体	SWCH 三价铬酸盐处理(银)	SWCH 黑色三价铬酸盐处理

SEQ-TZB 三价铬酸盐处理(银) SEQ-TBZ 黑色三价铬酸盐处理

单位: mm

型号	M (粗牙)		L					D1	L1	适用 钻子	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距											
SEQ-M3-TZB	M3	0.5	6	8	10	12		7	0.8	SKQB-1	0.7	0.39 - 0.64	50
SEQ-M4-TZB	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.8	0.8 - 1.4	50
SEQ-M3-TBZ	M3	0.5	6	8	10	12		7	0.8	SKQB-1	0.7	0.39 - 0.64	50
SEQ-M4-TBZ	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.8	0.8 - 1.4	50

- 数量未滿 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

十字槽超短头螺栓 **SEQ-TZB****SEQ-TBZ** 专用螺丝批头。

- 型号指定

SEQ-M3 - 8 - TBZ

散装零售 → P. xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P. xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应