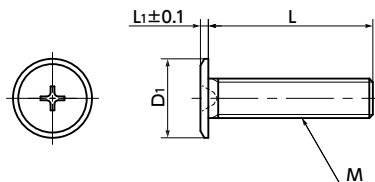


SEQS 十字槽超级短头螺栓(不锈钢)



空间 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



RoHS

	SEQS
主体	SUSXM7 (相当于 SUS304)

- 头部高度极低的十字槽螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 十字槽采用 QuaStix*¹。使用 QuaStix 对应的专用螺丝批头 **SKQB**，可提高扭矩的传递性能，抑制滑脱并减少十字槽的损坏。*²

*¹： QuaStix 是 OSG 株式会社的注册商标。*²： 使用普通十字螺丝批头也可安装或拆卸。

● 用途

设备、装置的省空间化

单位：mm

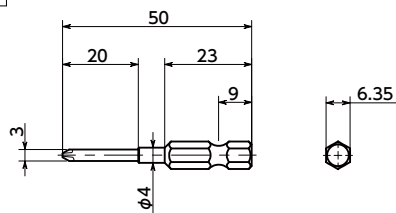
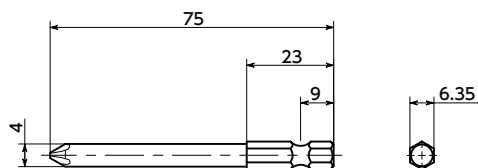
型号	M(粗牙)		L	D1	L1	适用螺丝批头	最大紧固 扭矩* ¹ (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距							
SEQS-M3	M3	0.5	6 8 10	7	0.8	SKQB-1	0.6	0.45 - 0.6	50
SEQS-M4	M4	0.7	8 10 12	8	0.9	SKQB-2	1.2	0.9 - 1.15	50

*¹： 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **SKQB** QuaStix 专用螺丝批头 (适用于插入形状 U6.3)

型号	质量(g)
SKQB-1	7.4
SKQB-2	17

SKQB-1**SKQB-2**

● 型号指定

SEQS-M3-8 十字槽超级短头螺栓

1

2

SKQB-1 专用螺丝批头

3

1 散装零售 → P. xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

可对应，费用另计

螺纹切削 → P. xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应