


SETA 铝制梅花槽超级短头螺栓



空间 轻量

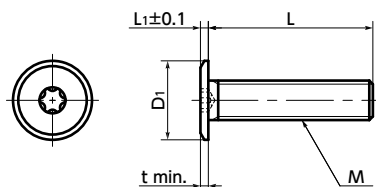

● 用途

设备和装置的省空间化

● 材质、表面处理



	SETA
主体	A5056

- 铝合金制梅花槽超级短头螺栓。
- 比重约为不锈钢的33%。
- 不会由于与铝合金接触而发生电腐蚀。
- 头部厚度极薄的梅花槽*1螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1为能承受高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
- 也生产阳极氧化处理产品。请垂询客户中心。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位：mm

单位: mm																
型号	M(粗牙)		L					D ₁	L ₁	适用扳手	梅花槽序号No.	t	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量	
	螺	纹公称直径														距
SETA-M3	M3	0.5	6	8	10			$7_{-0.5}^0$	0.8	SKX-6	6	0.75	0.23	0.14-0.19	10	
SETA-M4	M4	0.7		8	10	12	16	$8_{-0.5}^0$	0.9	SKX-8	8	0.9	1	0.25-0.47	10	
SETA-M5	M5	0.8			10	12	16	20	$9_{-0.5}^0$	1	SKX-10	10	1	1.5	0.51-0.9	10
SETA-M6	M6	1			10	12	16	20	$12_{-0.6}^0$	1.2	SKX-20	20	1.2	3.3	0.8-1.41	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手

→ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头

→ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀

→ P.xxxx



● 型号指定

SETA-M3 - 8

1 2

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切削 → P.xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计