


SFH-TZB 带法兰六角螺栓



简单作业

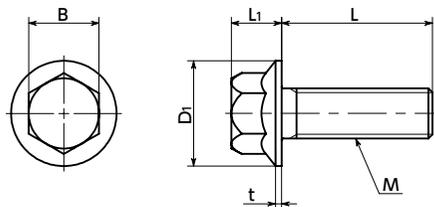

● 材质、表面处理



	SFH-TZB
主体	SWRCH10R 三价铬酸盐处理
强度等级	4.8

- 符合JIS B 1189标准的带法兰六角螺栓。
- 由于头部的法兰使座面变大，因此与普通六角螺栓相比，施加在被紧固材料上的压力被分散，不易造成座面下沉。另外，即使在钻孔直径较大的情况下，也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业，可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈，因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2					D1	L1	B	t	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距											
SFH-M8-TZB	M8	1.25	16	20	25	30	35	17.5	8	12	1	12 - 19	20
SFH-M10-TZB	M10	1.5		20	25	30	35	21	10	14	1.2	24 - 31	10
SFH-M12-TZB	M12	1.75			25	30	35	25	11.5	17	1.4	39 - 46	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFH-M10-25-TZB



散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------