


SNHP3S 带垫圈六角螺栓

简单作业 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

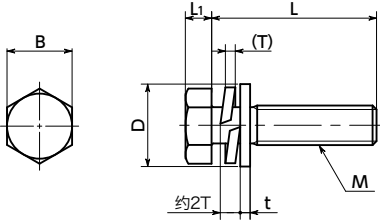

	SNHP3S
螺纹主体	相当于 SUS304
螺纹主体强度等级	A2-50
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	相当于 SUS304



- 符合 JIS B 1187 标准的带垫圈六角螺栓。
- 螺丝中装入了旧 JIS 平垫圈和弹簧垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：P=3)

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2												D	L1	B	t	T (约)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	26	2.8	7	0.8	1	2	-	2.6
SNHP3S-M4	M4	0.7	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	10	2.8	7	0.8	1	2	-	2.6
SNHP3S-M5	M5	0.8	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	12	3.5	8	0.8	1.3	3.3	-	6
SNHP3S-M6	M6	1		10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	13	4	10	1	1.5	6.5	-	11
SNHP3S-M8	M8	1.25			12	16	20	25	30	35	40	45	50	18	5.5	13	1.6	2	13	-	24
SNHP3S-M10	M10	1.5					20	25	30	35	40	45	50	22	7	17	1.6	2.5	31	-	41
SNHP3S-M12	M12	1.75					20	25	30	35	40	45	50	26	8	19	2.3	3	44	-	66

● 数量未满 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNHP3S-M8-20



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计	不可对应