


SNSQS-LW 长孔用带垫圈内六角圆柱头螺栓(大直径平垫圈)



防松件 简单作业 SUS 不锈钢

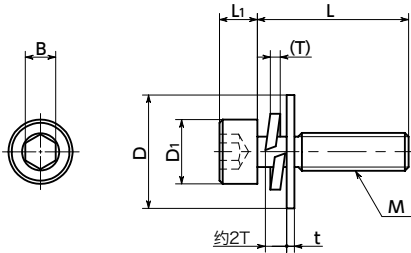

● 材质、表面处理



	SNSQS-LW
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
螺纹主体强度等级	相当于A2-70
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	SUS304

- 不锈钢制的长孔用带垫圈内六角圆柱头螺栓。
- 螺丝中装入了大直径平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心垫圈的脱落和遗失。
- 关于带垫圈螺丝, 请参阅“什么是带垫圈螺丝(组合螺丝)”。
- 由于大直径平垫圈使座面变大, 因此, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉及松动。
- 适用于接触面积小的长孔以及铝、树脂等柔软的被紧固材料。
- 用途

半导体生产设备/设备·装置构造体/一般工业机械


单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2	D ₁	D	L ₁	B	t	T (约)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距									
SNSQS-M3-LW	M3	0.5	8 10 12 15 20 25	5.5	10	3	2.5	1	0.7	1.3 - 2.1	10
SNSQS-M4-LW	M4	0.7	10 12 15 20 25	7	12.5	4	3	1	1	2.7 - 3.8	10
SNSQS-M5-LW	M5	0.8	10 12 15 20 25	30 8.5	15	5	4	1	1.3	4.5 - 6.9	10
SNSQS-M6-LW	M6	1	12 15 20 25	30 10	16.5	6	5	1.5	1.5	8 - 11	10

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSQS-M5-20-LW



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应