


SNSQS-SUC

带垫圈内六角圆柱头螺栓(薄板固定用)



简单作业 SUS 不锈钢

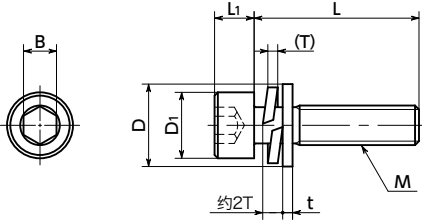

● 材质、表面处理



	SNSQS-SUC
螺纹主体	SUSXM7 (相当于 SUS304)
螺纹主体强度等级	A2-50
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	SUS304



- 不锈钢制薄板固定用带垫圈内六角圆柱头螺栓。
- 螺丝中装入了旧JIS平垫圈和弹簧垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：P=3)
- 关于带垫圈螺丝，请参阅“什么是带垫圈螺丝(组合螺丝)”。
- 与普通带垫圈螺丝相比，通过缩短不完全螺纹部，可以实现薄板的紧固。可连接板厚不到普通带垫圈螺丝的一半。*1
- *1：可连接的板厚请参照尺寸表中的“可连接最小板厚”。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。

● 用途

外饰面板/半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2								D1	D	L1	B	t	T (约)	可连接最小板厚	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SNSQS-M3-SUC	M3	0.5	8	10	12	16	20	25			5.5	8	3	2.5	0.5	0.7	0.9	1 - 1.8	20
SNSQS-M4-SUC	M4	0.7	8	10	12	16	20	25	30		7	10	4	3	0.8	1	1.1	2.2 - 4.4	20
SNSQS-M5-SUC	M5	0.8	8	10	12	16	20	25	30	35	8.5	12	5	4	0.8	1.3	1.5	3.5 - 7.6	20
SNSQS-M6-SUC	M6	1		10	12	16	20	25	30	35	10	13	6	5	1	1.5	2	6 - 11	20

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSQS-M3-10-SUC



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计	不可对应