


## SNSQS 带垫圈内六角圆柱头螺栓



简单作业 SUS 不锈钢

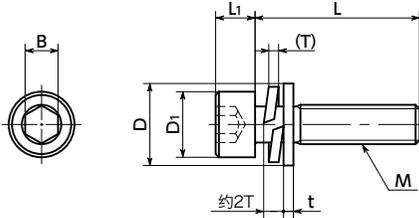

## ● 材质、表面处理



	SNSQS
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
螺纹主体强度等级	A2-70
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	SUS304

- 不锈钢制带垫圈内六角圆柱头螺栓。
- 螺丝中装入了平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心脱落。(垫圈简称: l=3)
- 铰孔中使用垫圈时, 螺栓和垫圈可以同时拆装, 操作性更优异。
- 用途

半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2													D1	D	L1	B	t	T (约)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50								
SNSQS-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16								5.5	7	3	2.5	0.5	0.7	0.888 - 1.3	10
SNSQS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25	30	35				7	9	4	3	0.8	1	1.8 - 4.1	10
SNSQS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35	40			8.5	10	5	4	1	1.3	3.7 - 8.3	10
SNSQS-M6	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	10	12.5	6	5	1.6	1.5	6.5 - 15	10

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

SNSQS-M3-10

1

2

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应