




LSLK-A 法兰型

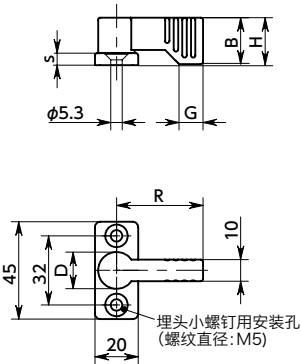


LSLK-B 内螺纹型

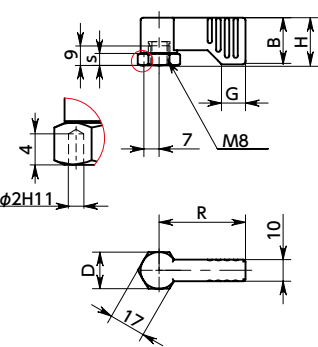

LSLK-C 外螺纹型

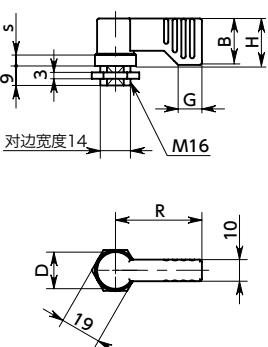

LSLK-C (外螺纹型) 安装孔

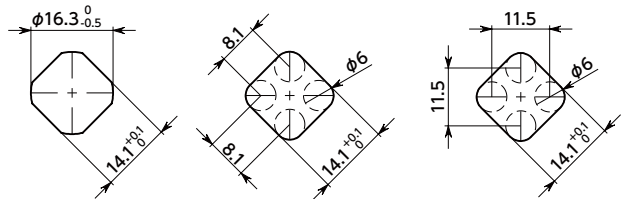

LSLK-A 法兰型 LSLK-B 内螺纹型 LSLK-C 外螺纹型

型号	D 	R 	H	s	B	G	质量 (g)
LSLK-17-40-A	17	40	22	5.5	21.5	11	74
LSLK-17-40-B	17	40	22	5.5	21.5	11	57
LSLK-17-40-C	17	40	22	5.5	21.5	11	69
LSLK-17-55-A	17	55	22	5.5	21.5	11	80
LSLK-17-55-B	17	55	22	5.5	21.5	11	63
LSLK-17-55-C	17	55	22	5.5	21.5	11	75

单位：mm

型号指定

LSLK-17-40-A-RD

产品符号    

- 安装在搁架或柜子上，防止收纳物品或抽屉滑落。
- 带分度结构。每90° 有咔哒感，准确定位手柄位置。
- 手柄长度可根据用途在40mm和55mm 2种中选择。
- 3种安装类型已实现标准化。 

LSLK-A 法兰型。通过2个埋头小螺钉（螺纹直径：M5）固定。

LSLK-B 内螺纹型。由内侧通过螺栓固定。

LSLK-C 外螺纹型。使用附带的螺母插入安装。

- 手柄部的颜色分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。



末尾符号 	颜色
BK	亚光黑
RD	亚光红

- 材质、表面处理

 RoHS

	LSLK-A	LSLK-B / LSLK-C
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
分度结构部	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
法兰部	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)	

- 使用例

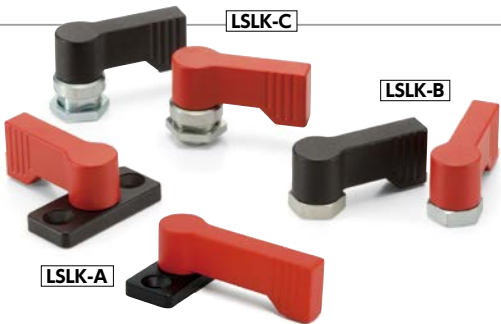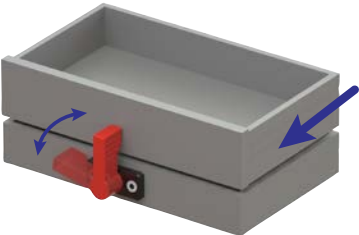

 无尘洗净・无尘包装 $\rightarrow$ P.xxxx	 螺纹组合 $\rightarrow$ P.xxxx	 螺纹切割 $\rightarrow$ P.xxxx	 防松动 $\rightarrow$ P.xxxx	 激光刻印 $\rightarrow$ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计