



● 使用例

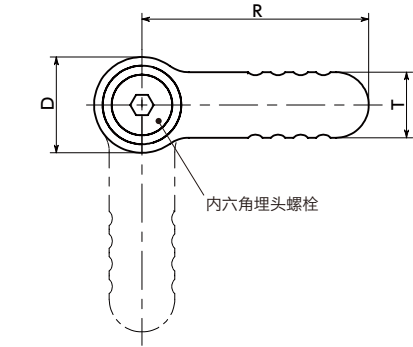

LSLT-SG



LSLT-BK



- 用于固定工件及防止滑落。
- 带分度结构。每90°有咔哒感，准确定位手柄位置。
- 所有产品均附带安装用的内六角埋头小螺丝。
- 手柄部的颜色分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

● 材质、表面处理



	LSLT
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
衬套	SUS303
分度结构部	SUS301
内六角埋头小螺丝	SUS304

单位：mm

型号	R	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lm	H	s	B	T	D	d	容许载荷(N)	质量(g)
LSLT-45-M6-A	45	M6	1	12	13	0.5	8.5	13	19	9	500	52
LSLT-65-M8-A	65	M8	1.25	14	16	0.6	10.5	18	25	14	1000	124

● 型号指定

LSLT-45-M6-A-BK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计