

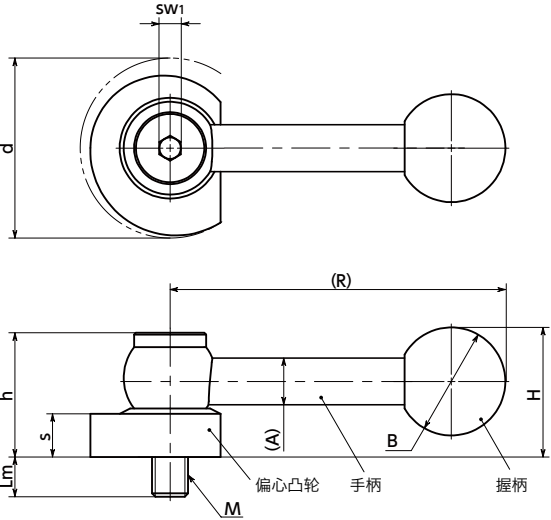


LZX-GV

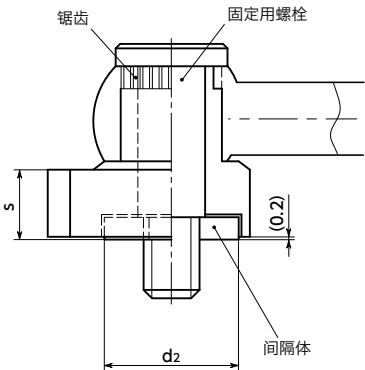

LZX-GV-L

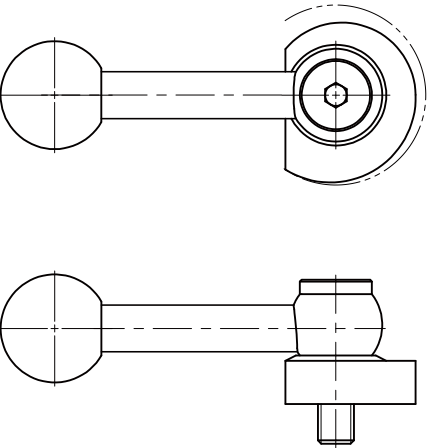

● 材质、表面处理

	LZX-GV
偏心凸轮	钢 渗碳氮化
间隔体	钢 渗碳氮化
固定用螺栓	钢 渗碳氮化
手柄	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
握柄	酚醛树脂(黑)



型号	d	M(粗牙)		Lm	R	H	h	s	A	B	SW1	d2	齿数	旋转方向	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距												
LZX-40-GV	40	M8	1.25	8	100	31	31	10	10	25	5	20	26	右转	177
LZX-50-GV	50	M10	1.5	11	116	36	35	12	13	30	6	24	28	右转	313
LZX-40-GV-L	40	M8	1.25	8	100	31	31	10	10	25	5	20	26	左转	177
LZX-50-GV-L	50	M10	1.5	11	116	36	35	12	13	30	6	24	28	左转	313

单位：mm

● 型号指定

LZX-50-GV



- 使用偏心凸轮的连接用手柄。横向紧固状态可无级调整。
- 可在任何位置强有力地夹紧工件。可实现快速、可靠的操作。
- 横向手柄型。适用于上部空间受限的情形。
- 偏心凸轮已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择旋转方向。

LZX-GV 右转
LZX-GV-L 左转



● 构造


- 凸轮手柄由偏心凸轮、间隔体、固定用螺栓、手柄构成。
- 用六角扳手拧紧固定用螺栓进行安装。
- 紧固固定用螺栓后，间隔体仍可确保偏心凸轮和安装面之间留有间隙，使偏心凸轮顺畅旋转。
- 偏心凸轮和手柄通过锯齿啮合，相对于偏心凸轮的手柄位置可在组装时进行设定。

● 调节范围



单位：mm

型号	角度	周长	紧固方向
LZX-40	270°	70.69	5
LZX-50	261.6°	86.75	6


LZX-40

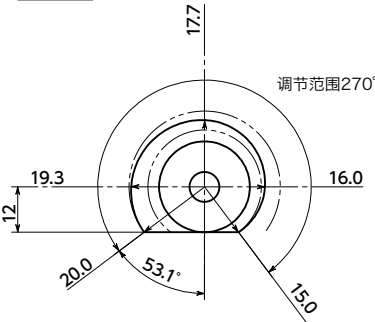

LZX-50

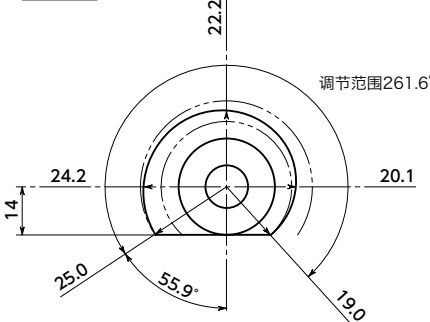

$\frac{270^\circ}{360^\circ} \times 30 \times \pi = 70.69$

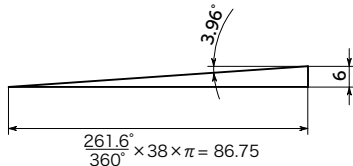

$\frac{261.6^\circ}{360^\circ} \times 38 \times \pi = 86.75$

- 上图为右转 LZX-GV 的图解。左转 LZX-GV-L 的形状左右对称。